


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: IM001A

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !

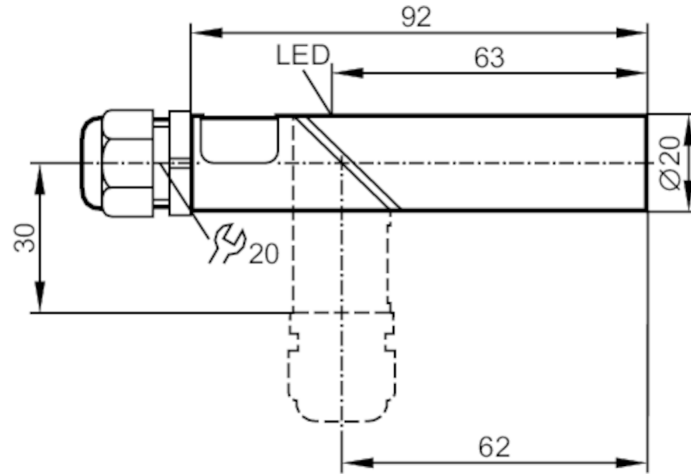

제품 특성

출력 기능	normally open / normally closed; (선택 가능함)	
검출간격	[mm]	10
하우징		원통형의
크기	[mm]	Ø 20 / L = 92

전기적 데이터

동작 전압	[V]	20...250 AC/DC
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		아니오

출력

출력 기능	normally open / normally closed; (선택 가능함)	
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	6
최대 전압강하 스위칭 출력 AC	[V]	6,5
최소부하전류	[mA]	5
최대 누수 전류	[mA]	2,5 (250 V AC) / 1,3 (130 V AC) / 0,8 (24 V DC)
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급	[mA]	150; (350 (...50 °C); 폭발 위험영역 외부에서 사용되는 경우: 250 (...80 °C))
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	100; (350 (...50 °C); 폭발 위험영역 외부에서 사용되는 경우: 250 (...80 °C))
스위칭 출력의 단시간 전류 정격	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
스위칭 주파수 AC	[Hz]	25
스위칭 주파수 DC	[Hz]	70
쇼트 방지		아니오



유도형 근접센서

IAE2010-FBOA/3D

과부하 방지	아니오	
범위		
검출간격	[mm]	10
실제 감지범위 Sr	[mm]	10 ± 10 %
작업거리	[mm]	0...8,1
정확성 / 편차		
교정 계수	금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2	
히스테리시스	[Sr 의 %]	1...15
접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-10...10
작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...60
주변온도에 대한 참고사항	폭발 위험영역 외부에서 사용되는 경우: -25...80 °C	
보호등급	IP 54; (폭발 위험영역 외부에서 사용되는 경우: IP 65)	
테스트 / 인증서		
ATEX 마킹	 II 3D Ex tD A22 IP54 T80°C X	
EMC	EN 60947-5-2	
기계적 데이터		
무게	[g]	0,105
하우징	원통형의	
설치방식	돌출형 마운팅	
크기	[mm]	Ø 20 / L = 92
재질	PBT; LED 원도: PC	
케이블 글랜드용 조임 토크	[Nm]	3
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
전기적 연결		
필수 보호	IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈; ≤ 2 A; 신속한 작동; 폭발위험 영역 외부에 안전장치(휴즈)를 설치함.	
액세서리		
구성 부품	마운팅 클램프: 1	
비고		
비고	추천: 유니트가 합선된 이후에는 안전기능을 다시한번 검사하십시오.	
포장당	1 갯수	

IA000A



유도형 근접센서

IAE2010-FBOA/3D

전기적 연결

터미널: ...2,5 mm²; 케이블 피복: Ø 5,5...13 mm

연결부



참고 IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈 ≤ 2 A 신속한 작동
폭파위험 영역 외부에 안전장치(휴즈)를 설치함.