


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: IGC235

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !

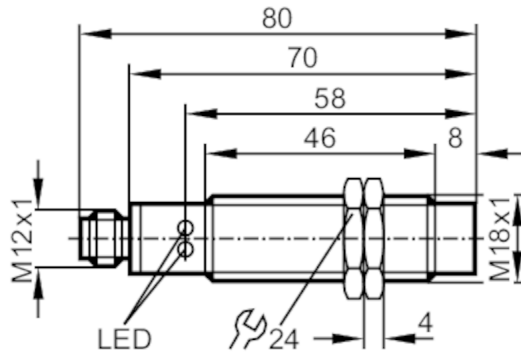

제품 특성

전기적 디자인	AS-i
출력 기능	normally open / normally closed; (선택 가능함)
검출간격 [mm]	12
하우징	나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm]	M18 x 1 / L = 80

어플리케이션

특수성(시스템)	시각적인 셋팅 도움
----------	------------

전기적 데이터

동작 전압 [V]	26,5...31,6 DC
전류소모 [mA]	< 30
보호 클래스	III
양극성 전환 방지	yes

출력

전기적 디자인	AS-i
출력 기능	normally open / normally closed; (선택 가능함)
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes

범위

검출간격 [mm]	12
실제 감지범위 Sr [mm]	12 ± 10 %
작업거리 [mm]	0...9,7

정확성 / 편차

교정 계수	금속: 1 / 스텐레스: 0,72 / 알루미늄: 0,42 / 구리: 0,4
히스테리시스 [Sr 의 %]	5
접합점 드리프트 [Sr 의 %]	-10...10



유도형 AS-Interface 센서

IGA2012-ASI /US-100

작동 조건					
주변온도	[°C]	-25...70			
보호등급		IP 67			
테스트 / 인증서					
EMC	EN 60947-5-2				
AS-i 특성값					
AS-i I/O 구성	[hex]	1			
AS-i ID 코드	[hex]	1			
AS-i-증명서	21701				
전산자료 단위의 확보	표시	스위칭 시그널	안전 지대	작동 준비	사용되지 않음
기계적 데이터					
하우징	나선형 홈이 파여진 형태				
설치방식	돌출형 마운팅				
크기	[mm]	M18 x 1 / L = 80			
스레드 지정	M18 x 1				
재질	황동 흰색 청동 코팅; PC				
디스플레이 / 작동 요소					
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색			
	불안정한 영역	1 x LED, 적색 센서 코일 단선, 센서 코일 쇼트 Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)			
시각적인 셋팅 도움	yes				
액세서리					
구성 부품	잠금 너트: 2				
비고					
비고	확실한 레인지: Sn의 약 10...80 %				
포장당	1 갯수				
전기적 연결 - 플러그					
커넥터: 1 x M12; 코딩: A					
					

유도형 AS-Interface 센서

IGA2012-ASI /US-100

연결부

