




유도형 근접센서

II5755-00 / II5755-01 / II5755-02 / II5755-03 / II5755-04 / II5755-05 / II5755-06 / II5755-07 / II5755-08 / II5755-09 / II5755-10 / II5755-11 / II5755-12 / II5755-13 / II5755-14 / II5755-15 / II5755-16 / II5755-17 / II5755-18 / II5755-19 / II5755-20 / II5755-21 / II5755-22 / II5755-23 / II5755-24 / II5755-25 / II5755-26 / II5755-27 / II5755-28 / II5755-29 / II5755-30 / II5755-31 / II5755-32 / II5755-33 / II5755-34 / II5755-35 / II5755-36 / II5755-37 / II5755-38 / II5755-39 / II5755-40 / II5755-41 / II5755-42 / II5755-43 / II5755-44 / II5755-45 / II5755-46 / II5755-47 / II5755-48 / II5755-49 / II5755-50 / II5755-51 / II5755-52 / II5755-53 / II5755-54 / II5755-55 / II5755-56 / II5755-57 / II5755-58 / II5755-59 / II5755-60 / II5755-61 / II5755-62 / II5755-63 / II5755-64 / II5755-65 / II5755-66 / II5755-67 / II5755-68 / II5755-69 / II5755-70 / II5755-71 / II5755-72 / II5755-73 / II5755-74 / II5755-75 / II5755-76 / II5755-77 / II5755-78 / II5755-79 / II5755-80 / II5755-81 / II5755-82 / II5755-83 / II5755-84 / II5755-85 / II5755-86 / II5755-87 / II5755-88 / II5755-89 / II5755-90 / II5755-91 / II5755-92 / II5755-93 / II5755-94 / II5755-95 / II5755-96 / II5755-97 / II5755-98 / II5755-99

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

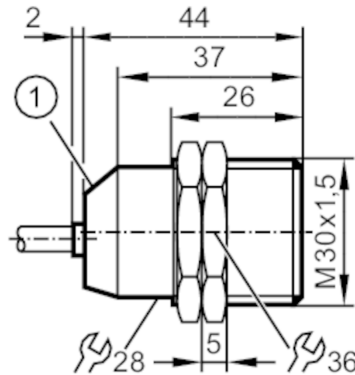

1 LED 2 x

제품 특성

전기적 디자인	PNP/NPN
출력 기능	N.O.
검출간격 [mm]	12
하우징	나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm]	M30 x 1,5 / L = 44

어플리케이션

특수성(시스템)	증가된 감지 영역; 시각적인 셋팅 도움
----------	-----------------------

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...36 DC
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	아니오

출력

전기적 디자인	PNP/NPN
출력 기능	N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	5
최소부하전류 [mA]	5
최대 누수 전류 [mA]	1
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	100
스위칭 주파수 DC [Hz]	100
쇼트방지	아니오
과부하 방지	아니오

범위

검출간격 [mm]	12
작업거리 [mm]	0...9,7
증가된 감지 영역	yes

정확성 / 편차

교정 계수	금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2
-------	---



유도형 근접센서

IIB2012BAROG/UP/Sonderstecker

히스테리시스	[Sr 의 %]	1...15
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...70
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급
기계적 데이터		
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
설치방식		매립형으로 설치 가능함
크기	[mm]	M30 x 1,5 / L = 44
스레드 지정		M30 x 1,5
재질		황동 흰색 청동 코팅; PBT
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 적색
	스위칭 상태	1 x LED, 녹색
시각적인 셋팅 도움		yes
액세서리		
구성 부품		잠금 너트: 2
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결 - 플러그		
케이블: 0,3 m, PUR / PVC		
커넥터: 1 x M12; 코딩: A		



연결부

