




제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: IIC220

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !

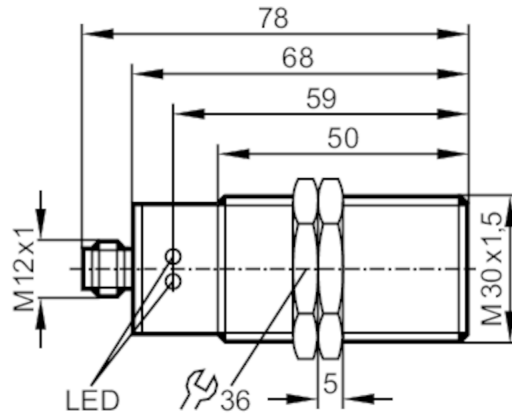

제품 특성

전기적 디자인		AS-i
검출간격	[mm]	10
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
크기	[mm]	M30 x 1,5 / L = 78

전기적 데이터

동작 전압	[V]	26,5...31,6 DC
전류소모	[mA]	< 30
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		yes

출력

전기적 디자인		AS-i
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes

범위

검출간격	[mm]	10
------	------	----

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...70
보호등급		IP 67

테스트 / 인증서

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급

AS-i 특성값

AS-i I/O 구성	[hex]	1
-------------	-------	---



유도형 근접센서

IIA2010-ASI /US-100

AS-i ID 코드 [hex]	1				
AS-i-증명서	02901				
전산자료 단위의 확보	표시	스위칭 시그널	안전 지대	작동 준비	사용되지 않음

기계적 데이터

하우징	나선형 흡이 파여진 형태				
설치방식	매립형으로 설치 가능함				
크기 [mm]	M30 x 1,5 / L = 78				
스레드 지정	M30 x 1,5				
재질	황동 흰색 청동 코팅; 감지면: PBT				

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	불안전한 영역	1 x LED, 적색 센서 코일 단선, 센서 코일 쇼트 Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)

액세서리

구성 부품	잠금 너트: 2
-------	----------

비고

비고	확실한 레인지: Sn의 약 10...80 %
포장당	1 갯수

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부

