KI5206

정전 용량형 센서

KI-3015-FPKG/NI/SS-000-K

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: KI6000

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !

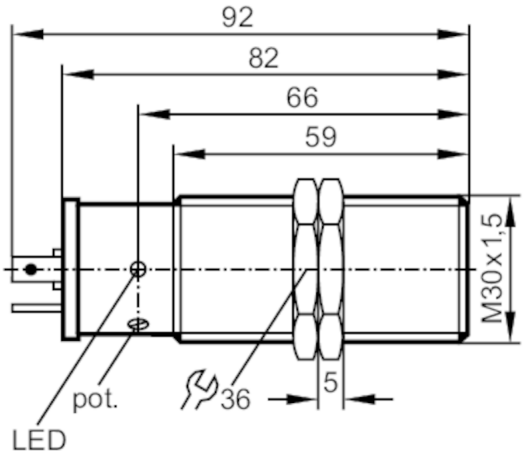

CE

제품 특성		
전기적 디자인		PNP
출력 기능		normally open / normally closed; (선택 가능함)
검출간격	[mm]	3...15
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
크기	[mm]	M30 x 1,5 / L = 92
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...36 DC
전류소모	[mA]	13; (24 V)
보호 클래스		III
양극성 전환 방지		yes
출력		
전기적 디자인		PNP
출력 기능		normally open / normally closed; (선택 가능함)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	250
스위칭 주파수 DC	[Hz]	40
쇼트 방지		yes
과부하 방지		yes
범위		
검출간격	[mm]	3...15
감지 범위 조절 가능		yes

KI5206

정전 용량형 센서

KI-3015-FPKG/NI/SS-000-K

공장설정 감지범위	[mm]	15	
작동 조건			
주변온도	[°C]	-25...70	
보호등급		IP 65	
증가된 면역		yes; (방해요소 막는 기능이 증가됨 (전원이 연결된 HF에 의한))	
테스트 / 인증서			
EMC		EN 60947-5-2	
기계적 데이터			
무게	[g]	102,6	
하우징		나선형 홈이 파여진 형태	
설치방식		돌출형 마운팅	
크기	[mm]	M30 x 1,5 / L = 92	
스레드 지정		M30 x 1,5	
재질		PBT	
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이		스위칭 상태	1 x LED, 황색
액세서리			
구성 부품		잠금 너트: 2	
		나사 드라이버: 1	
비고			
포장당		1 갯수	
전기적 연결 - 플러그			

커넥터: 1 x 밸브 플러그 타입 A DIN (DIN EN 175301-803)
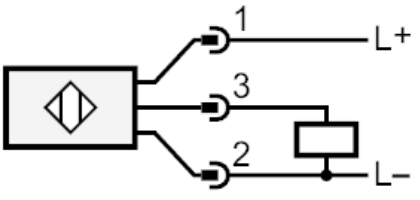
연결부