




직접 반사형 센서

OJB-FPKG/FO

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: OJ5061 + E11508 또는 OJ5100

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !

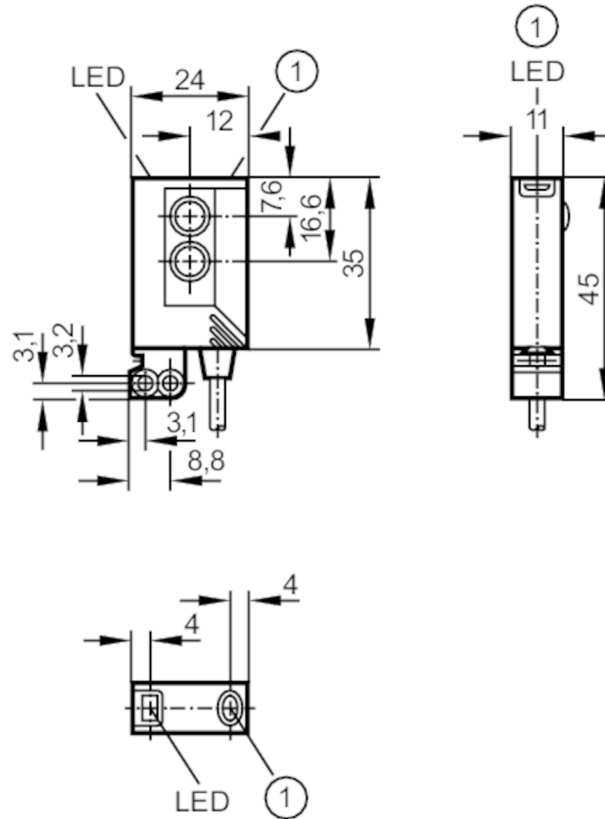

1 누름버튼

제품 특성

빛의 형태	적색 광선
하우징	정사각형

어플리케이션

동작원리	직접 반사형 센서
------	-----------

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...30 DC
전류소모 [mA]	< 22
보호 클래스	III
양극성 전환 방지	yes
빛의 형태	적색 광선
웨이브 길이 [nm]	660

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	밝음과 어두움 스위치; (파라미터화 가능)



직접 반사형 센서

OJB-FPKG/FO

최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	200
스위칭 주파수 DC	[Hz]	2000
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes

범위

검출간격	[mm]	1...600; (흰색 종이 200 x 200 mm 90 % 반사도)
레인지 조정가능		yes
최대 라이트 스폿 직경	[mm]	60
라이트 스폿 직경 관함		최대 검출영역

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...60
보호등급		IP 67

테스트 / 인증서

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

기계적 데이터

무게	[g]	0,074
하우징		정사각형
크기	[mm]	35 x 24 x 11
재질		하우징: ABS; 고정: 아연 주조합; LED 원도: SEPS; 누름버튼: SEPS
렌즈 재질		유리
렌즈 정렬		전면 센서

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
	동작원리	1 x LED, 적색
전자적 잠금		yes

액세서리

구성 부품	베이직 클립: 1, E20964
	고정나사: 2 x M3 x 16
	스프링 와셔: 2
	너트: 2

비고

비고	cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2"
포장당	1 갯수


직접 반사형 센서

OJB-FPKG/FO

전기적 연결

케이블: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm²

연결부

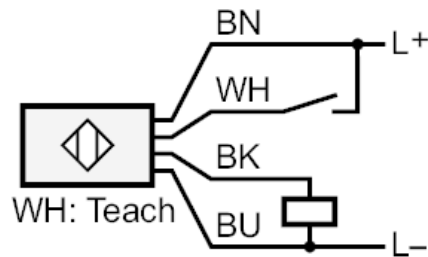

BK = 코어 색상 :
 BN = 흑색
 BU = 갈색
 WH = 청색
 흰색

다이아그램 및 그래프

초과이득 그래프

