


직접 반사형 센서

OKT-FPKG/US-100

단종제품

대체 제품: O6T201

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !

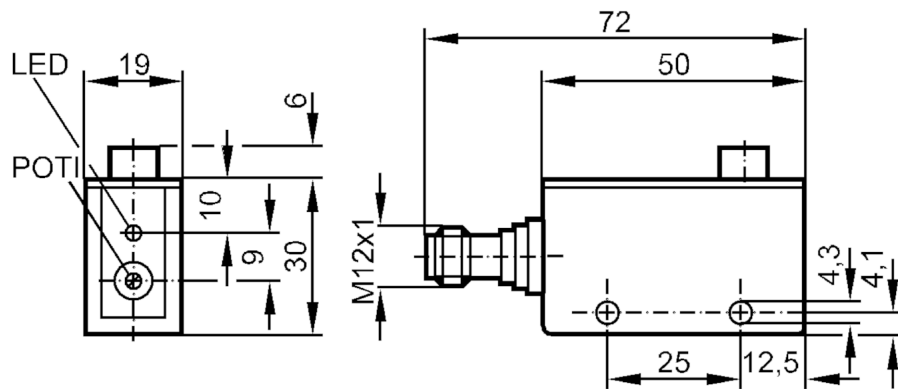

제품 특성

하우징

정사각형

어플리케이션

동작원리

직접 반사형 센서

전기적 데이터

동작 전압

[V]

10...50 DC

전류소모

[mA]

30; ((24 V))

보호 클래스

III

양극성 전환 방지

yes

출력

전기적 디자인

PNP

출력 기능

밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능)

최대 전압강하 스위칭 출력 DC

[V]

2,5

스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급

[mA]

250

스위칭 출력의 단시간 전류 정격

[mA]

250

스위칭 주파수 DC

[Hz]

50

쇼트방지

yes

쇼트방지 타입

펄스



직접 반사형 센서

OKT-FPKG/US-100

과부하 방지	yes
--------	-----

범위

검출간격 [mm]	0...500; (직접 반사형 센서)
-----------	----------------------

레인지 조정가능	yes
----------	-----

작동 조건

주변온도 [°C]	0...60
-----------	--------

보호등급	IP 65
------	-------

테스트 / 인증서

EMC	IEC 801-2	수준측량 4
	IEC 801-3	수준측량 2
	IEC 801-4	수준측량 3
	IEC 255-5	수준측량 2

MTTF [년 (해)]	535
--------------	-----

기계적 데이터

무게 [g]	65,8
--------	------

하우징	정사각형
-----	------

재질	PPO 수정합
----	---------

렌즈 정렬	측면 렌즈
-------	-------

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
-------	--------	-------------

액세서리

구성 부품	나사 드라이버
	고정나사: 2 x M4 x 25
	워셔: 2
	스프링 와셔: 2
	너트: 2

비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



직접 반사형 센서

OKT-FPKG/US-100

연결부

