




1 누름버튼

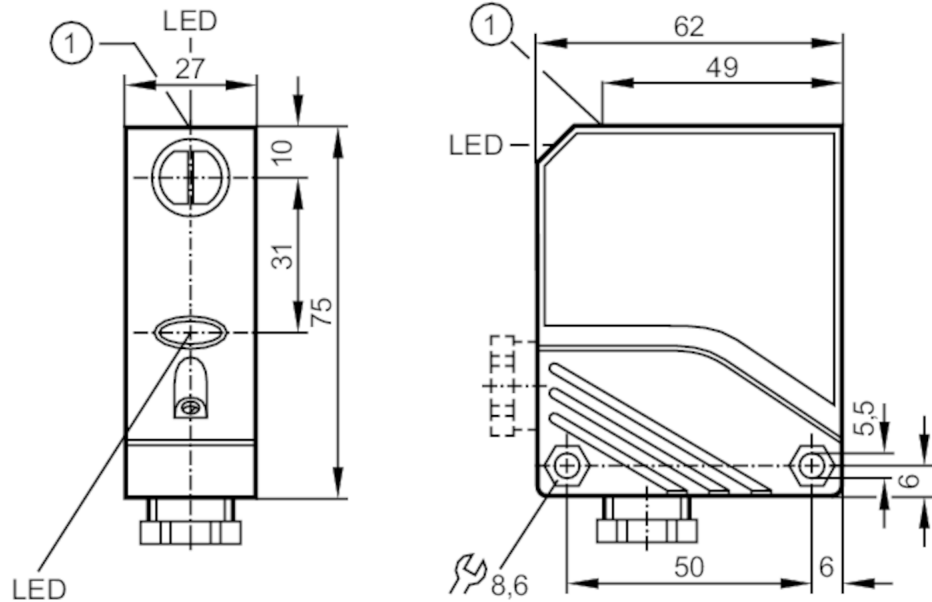

제품 특성

빛의 형태	적외선
하우징	정사각형

어플리케이션

동작원리	투과형 센서
------	--------

전기적 데이터

주파수 AC	[Hz]	47...63
동작 전압	[V]	20...250 AC/DC
최대 전원 소모	[VA]	4
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		아니오
빛의 형태		적외선
웨이브 길이	[nm]	880

출력

전기적 디자인	릴레이
출력 기능	밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능)
접촉 부하	250 V AC / 3 A / 950 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W
스위칭 주파수 AC	[Hz] 10
스위칭 주파수 DC	[Hz] 10
쇼트 방지	아니오
과부하 방지	아니오

범위


투광기 / 수광기	수광기
-----------	-----



투과형 센서 수광기

OLE-FKOA

감지범위	[m]	< 25
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급
MTTF	[년 (해)]	233
기계적 데이터		
무게	[g]	166,5
하우징		정사각형
크기	[mm]	75 x 27 x 62
재질		PA; PBT
렌즈 재질		PMMA
렌즈 정렬		측면 렌즈
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
	동작원리	1 x LED, 적색
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
터미널: ...1,5 mm ² ; 케이블 피복: Ø 4,5...10 mm; 케이블 글랜드: M16 X 1,5		
연결부		

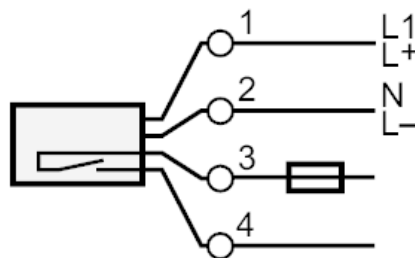

다이어그램 및 그래프

초과이득 그래프

