


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

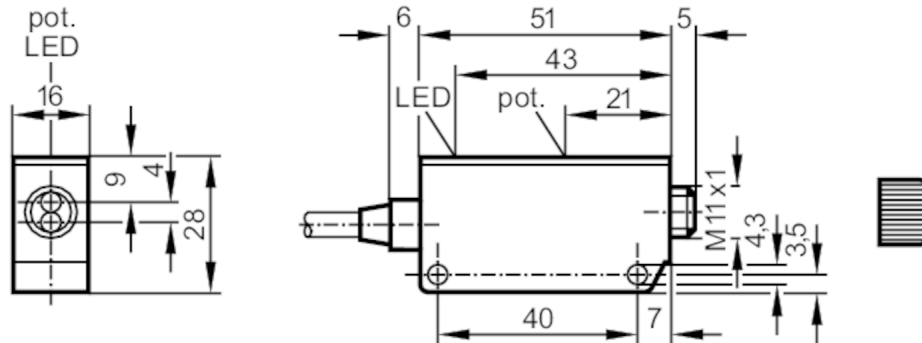

제품 특성

빛의 형태

적외선

하우징

정사각형

전기적 데이터

동작 전압

[V]

10...55 DC

전류소모

[mA]

< 35; ((24 V))

보호 클래스

II

양극성 전환 방지

yes

빛의 형태

적외선

웨이브 길이

[nm]

880

출력

전기적 디자인

PNP

출력 기능

light-on 모드

최대 전압강하 스위칭 출력
DC

[V]

2,5

스위칭 출력 DC의 영구적 전
류 등급

[mA]

250

스위칭 주파수 DC

[Hz]

100

쇼트방지

yes

쇼트방지 타입

펄스

과부하 방지

yes

범위

감지범위

[m]

< 0,12; (투과형 센서)

검출간격

[mm]

< 40; (직접 반사형 센서)

레인지 조정가능

yes

작동 조건

주변온도

[°C]

-25...80

보호등급

IP 65

테스트 / 인증서

EMC

EN 60947-5-2



광화이버 앰프
OUF-HPKG/6M

MTTF	[년 (해)]	653
------	---------	-----

기계적 데이터		
하우징		정사각형
크기	[mm]	28 x 16 x 56
재질		PPO 수정합
렌즈 정렬		측면 렌즈


디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색

액세서리		
구성 부품	앵글 브래킷: 1, E20211	
	나사 드라이버	

비고		
비고	light-on 모드 투과형 광화이버용 NC 출력 기능에 해당	
	직접 반사형 광화이버용 NO 출력 기능에 해당	
포장당	1 갯수	

전기적 연결		
케이블: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		

연결부		
-----	--	--

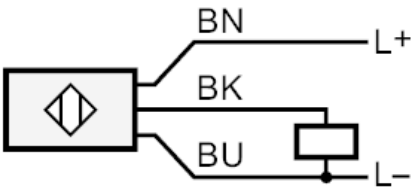

	코어 색상 :
BN =	갈색
BU =	청색
BK =	흑색



다이아그램 및 그래프

초과이득 그래프

