


ZB0864



특수이동 기계용 이더넷 카메라

O2MXOOKG/E3/GM/180

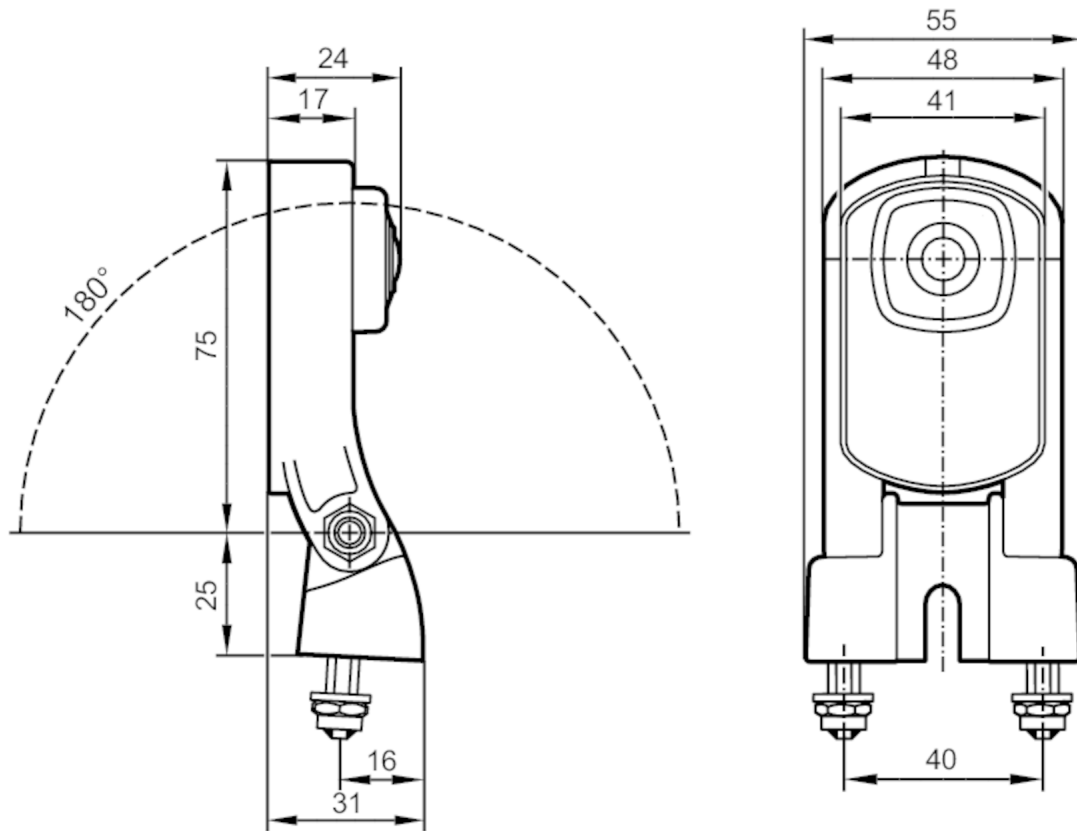

제품 특성

조리개 각도	[°]	180 x 130
--------	-----	-----------

전기적 데이터

동작 전압	[V]	9...30 DC
전력소비	[W]	2
과 전압 제어장치		yes; (최대 80 VDC)
이미지 센서		고해상도 1/3" CMOS 롤링 셔터, 1280H x 960V

출력

비디오 출력	PAL: 720p SDR: 60 fps, 960p SDR: 45 fps, 720p HDR: 56 fps, 960p HDR: 43 fps
--------	---

범위

조리개 각도	[°]	180 x 130
--------	-----	-----------

인터페이스

이더넷 인터페이스 수	1
기록문(프로토콜)	DHCPv4; static IPv4
프로토콜에 대한 참고 사항	RTP (MJPEG RFC2435 and h.264 RFC6184) over UDP
	ISO17215-2014
	IEEE1722 (AVB)
	ARP



특수이동 기계용 이더넷 카메라

O2MXOOKG/E3/GM/180

작동 조건		
주변온도	[°C]	-40...85
저장온도	[°C]	40...125
보호등급		IP 67; IP 69K
화학성분 매체	DIN12116	산성에 대한 내구성 class 2-3

테스트 / 인증서		
EMC	DIN EN 61000-6-4	industrial environments
	DIN EN 61000-6-2	industrial environments
염분 스프레이 테스트	IEC 60068-2-52	

기계적 데이터		
무게	[g]	328,65
최소 탄성반경	[mm]	50; (케이블)
재질		하우징: 알루미늄 흑색 알루마이트 도금함; 렌즈: 물위에 뜨는 유리 화학적으로 강화됨

비고	
포장당	1 갯수

전기적 연결 - 이더넷

커넥터: 1 x M12; 코딩: D



1 TD +
2 RD +
3 TD -
4 RD -

전기적 연결 - 전압 공급

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



1 Power
2 NC
3 0 V
4 NC