




API AS-Interface

Contr 2MSTR 1RS232C 1RS485

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

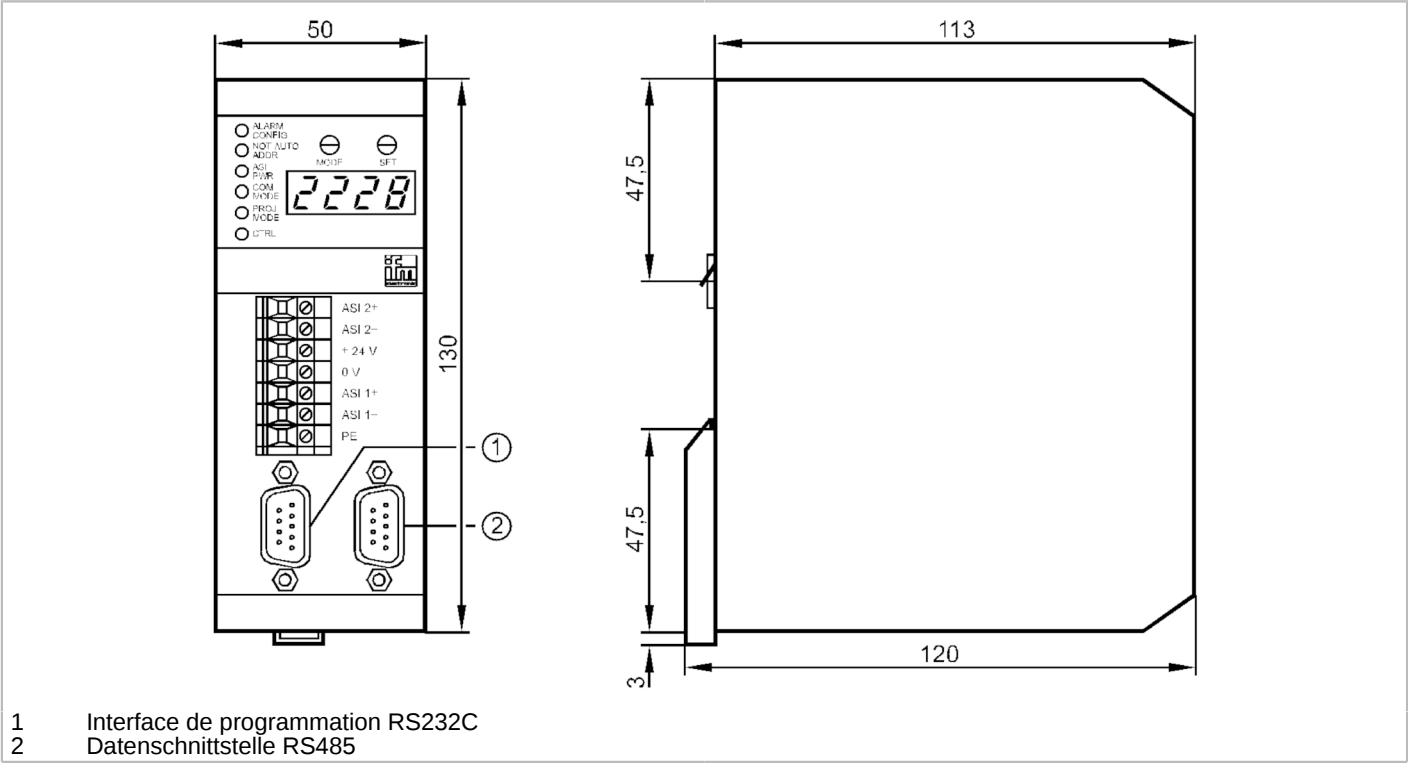

Application		
Application	système de commande compact pour le prétraitement de signaux	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	22...30 DC; (24 DC ; selon TBTP)
Résistance d'isolation	[M]	500
Consommation max. via AS-i	[mA]	80
Isolation galvanique		oui
Sorties		
Technologie	AS-i	
Interfaces		
Interface de communication	RS232	
RS232		
Nombre des interfaces RS232	1	
Taux de transmission	4800...62400 Baud	
Type de connecteur	SUB-D	
Type d'utilisation	programmation	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	0...60
Température de stockage	[°C]	-20...70
Indice de protection	IP 20	



API AS-Interface

Contr 2MSTR 1RS232C 1RS485

Tests / homologations		
Tenue aux chocs et aux vibrations	< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)	
Classification AS-i		
Profil maître AS-i	M1	
Certificat AS-i	22505	
Données mécaniques		
Boîtier	montage sur rail	
Matières	aluminium	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	contrôle de fonction	2 x LED, rouge
		2 x LED, vert
		2 x LED, jaune
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	
Raccordement électrique		
bornes à vis: 7 x		
Raccordement		

7	AS-i 2+
6	AS-i 2-
5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE