




Module d'armoire AS-Interface

AnalogModule 1A0 ST

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

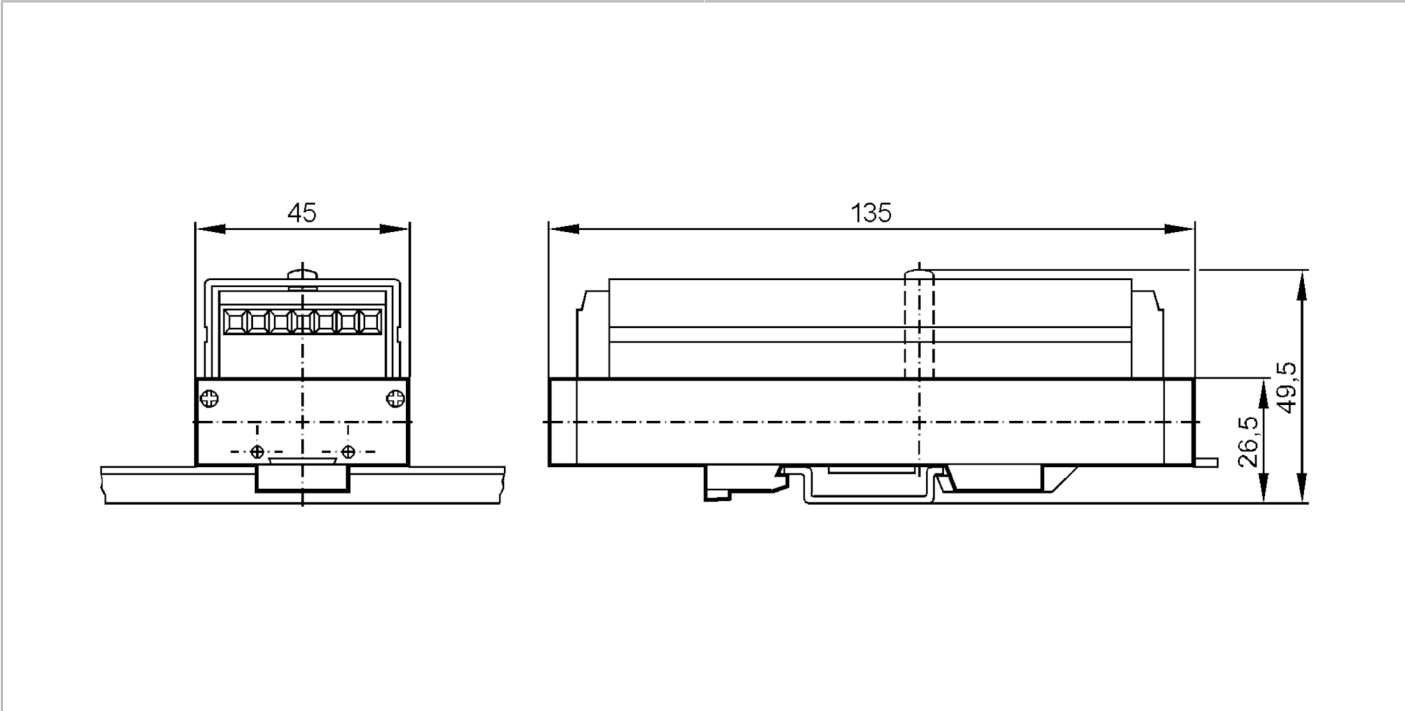

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation	[mA]	< 180

Sorties

Technologie	AS-i
Plage de tension DC	[V] 24
Courant max. par sortie	[mA] 10
Résolution sortie analogique	6, 9, 12, 15

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C] 0...70
Indice de protection	IP 20

Tests / homologations

CEM	EN 50295
-----	----------

Classification AS-i

Profil AS-i	S-7.1
Configuration E/S AS-i	[hex] 7
Code ID AS-i	[hex] 1

Affectation des bits de paramètres	Bit de paramètre	Fonction				
	P0	principe de mesure	:	Tension	0...10 V* /	Courant 0/4...20 mA
	P1	Etendue de mesure	: 0...20 mA* (0...7FFF Hex)	ou	0...10 V (0...7FFF Hex) /	ou 0...10 V (0...2710 Hex)



Module d'armoire AS-Interface

AnalogModule 1A0 ST

					4...20 mA (0...7FFF Hex)		
P2	fonction rampe	:	désactivé	* /	activé		
P3	transmission : de données		simple	* /	double		

Données mécaniques

Type de montage	Montage sur profilé selon les normes ou montage arrière; Modules interconnectables
Matières	PA; PVC

Afficheurs / éléments de service

Indication	fonctionnement	2 x LED, vert
		2 x LED, rouge

Accessoires

Accessoires en option	affichage LCD:, E70206
-----------------------	------------------------


Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique

bornes à vis:

Raccordement

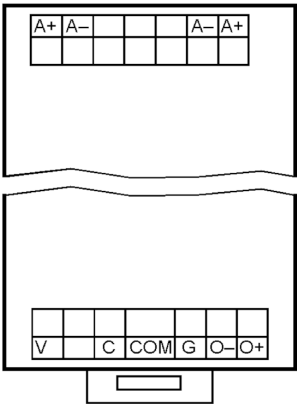

A+	AS-i +
A-	AS-i -
G	terre Ground
O+	alimentation actionneurs +24V
O-	alimentation actionneurs 0V
V	sortie analogique Tension
C	sortie analogique Courant
COM	sortie analogique 0V