


Module universel AS-Interface

EMS/Module/4DI/CCT

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

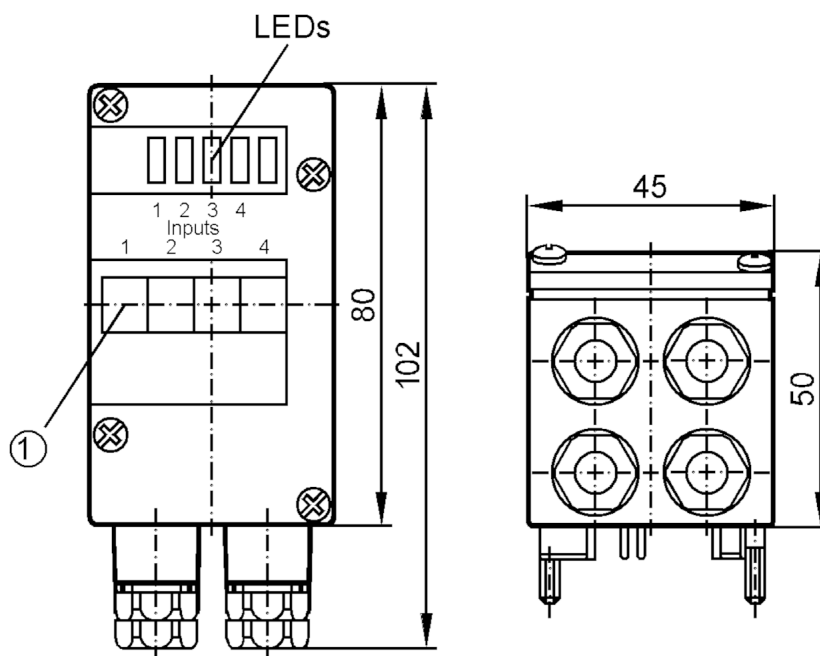

1 étiquette



Données électriques

Tension d'alimentation [V]	26,5...31,6 DC
Consommation [mA]	< 50

Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties	Nombre des entrées TOR: 4
-------------------------------	---------------------------

Entrées

Nombre des entrées TOR	4
Alimentation capteurs, entrées	AS-i
Courant d'entrée niveau haut [mA]	3...5
Courant d'entrée niveau bas [mA]	0,5...1

Sorties

Technologie	AS-i
-------------	------

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...60
Indice de protection	IP 65

Tests / homologations

CEM	EN 50295
-----	----------

Classification AS-i

Profil AS-i	S-0.F
-------------	-------



Module universel AS-Interface

EMS/Module/4DI/CCT

Configuration E/S AS-i	[hex]	0					
Code ID AS-i	[hex]	F					
Affectation des bits de données	bit de données	D0	D1	D2	D3		
	affectation	I-1	I-2 /	I-3	I-4		
Affectation des bits de paramètres	Bit de paramètre	Fonction					
	P0	contrôle du capteur	: I1	désactivé	* /	activé	
	P1	contrôle du capteur	: I2	désactivé	* /	activé	
	P2	contrôle du capteur	: I3	désactivé	* /	activé	
	P3	contrôle du capteur	: I4	désactivé	* /	activé	

Données mécaniques

Type de montage	Interface AS-i pour les embases de câblage pour câble plat ou presse-étoupe						
Matières	PA 6-GF30; inox (1.4305/303)						

Afficheurs / éléments de service

Indication	fonctionnement	LED, vert					
	Fonction	LED, jaune					

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces						
-------------------	----------	--	--	--	--	--	--

Raccordement électrique

cages à ressort:							
par embrochage dans l'embase, FK / PG:							