


Fibres optiques système barrage

FE-00-P-V-E1

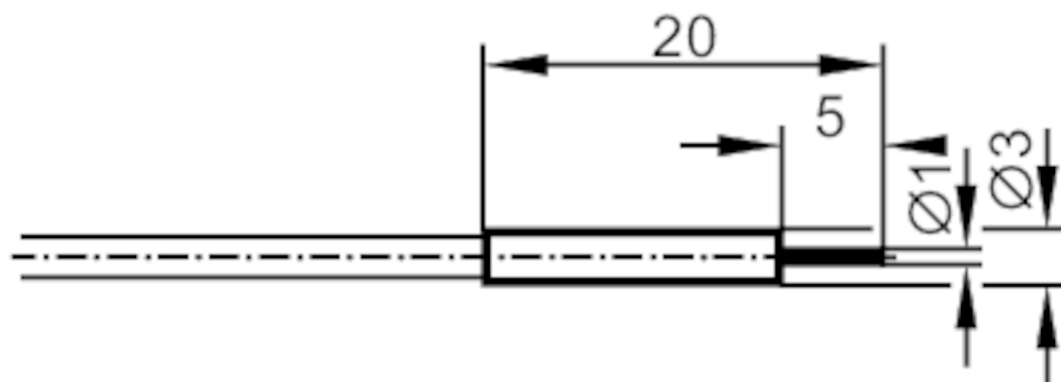

Application

Principe de fonctionnement

Barrage photoélectrique

Application

Petit rayon de courbure

Zone de détection

Portée avec amplificateur
pour fibres optiques de type

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Portée des fibres optiques

[mm]

420

OKF

Portée des fibres optiques

[mm]

50

OOF

Portée des fibres optiques

[mm]

160

OUF

Portée des fibres optiques

[mm]

50

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-20...80

Données mécaniques

Poids

[g]

49

Type tête de détection

droit

Diamètre de la tête de
détection

[mm]

1

E20061



Fibres optiques système barrage

FE-00-P-V-E1

Longueur de la tête de détection [mm]	5
Longueur totale [mm]	600
Rayon de courbure minimum [mm]	10
Disposition des fibres	
Matières	Adaptateur: PPE
Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques	PVC

Accessoires

Fourniture	Bride de fixation:, E20107
------------	----------------------------

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------