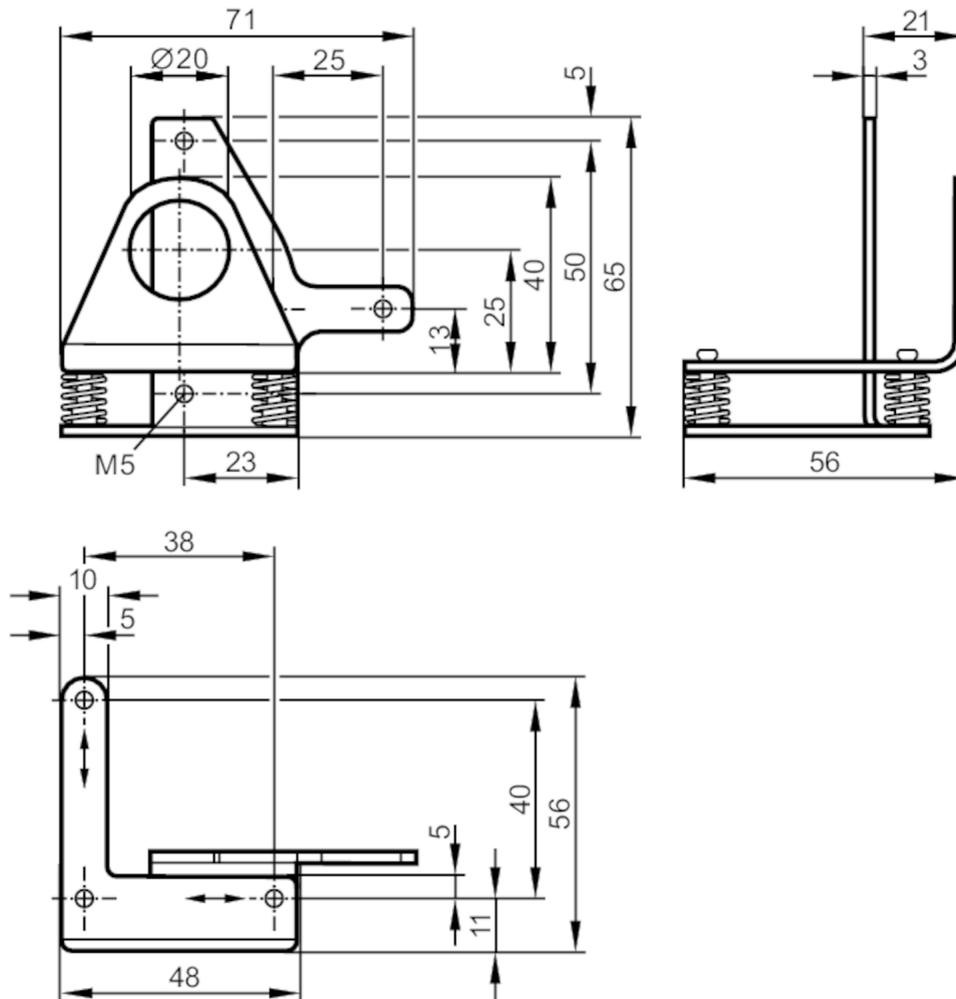


Equerre de fixation réglage fin pour détecteurs laser

FINE ADJUSTMENT LASER UNIT

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives


Application

Version montage par cylindre de serrage

Données mécaniques

Type de montage profil rond ou platine selon le cylindre de serrage

Matières inox 1.4571 (316Ti)

Plage de réglage réglage fin sur 2 axes $\pm 4^\circ$
Accessoires
Accessoires en option Cylindre de serrage:, pour montage sur profil rond, E20795
Cylindre de serrage:, pour montage platine, E20796
Remarques
Remarques Pour fixer des détecteurs O5 des vis à tête cylindrique M5 x 25 mm sont nécessaires.
Pour fixer des détecteurs OL des vis à tête cylindrique M5 x 30 mm sont nécessaires.

Unité d'emballage 1 pièces