




Détecteur inductif

IIB2012BBROG/UP/6M/PH RT

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

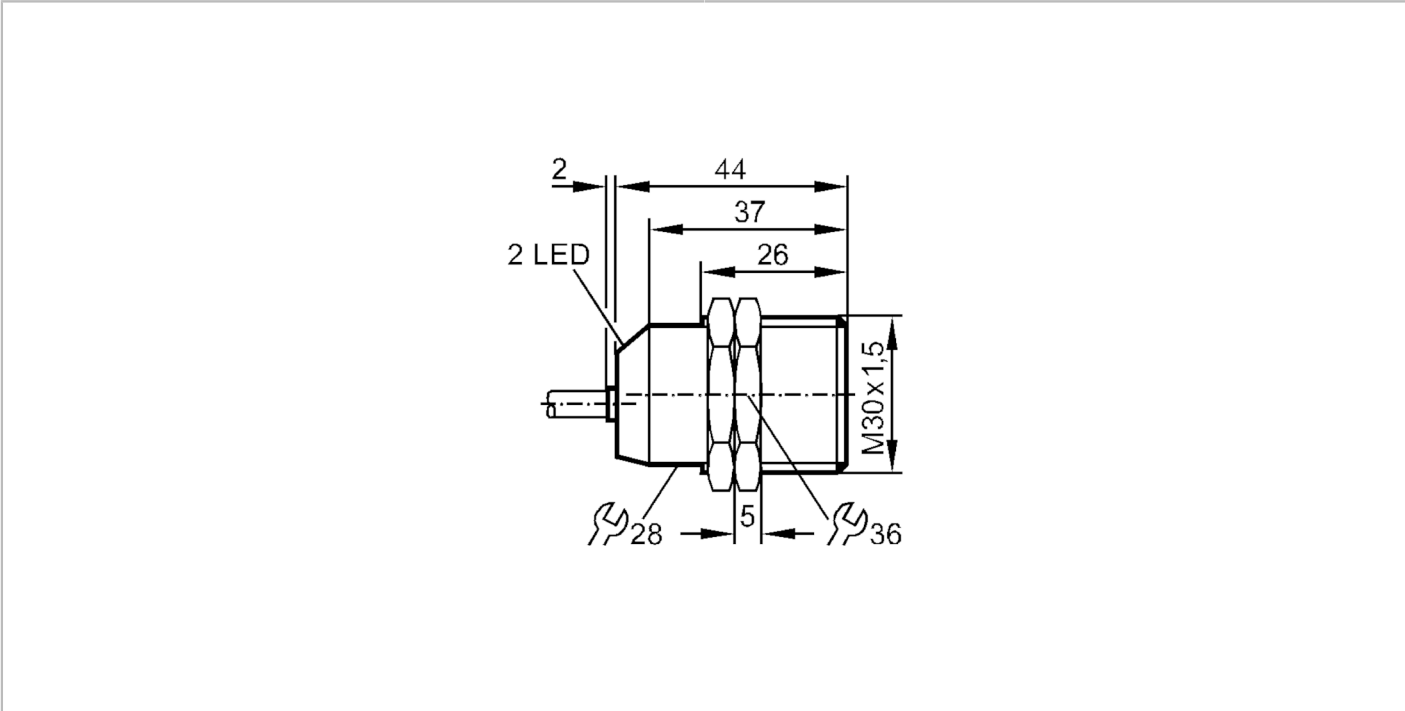

Caractéristiques du produit

Technologie	PNP/NPN
Fonction de sortie	normalement fermé
Portée [mm]	12
Boîtier	boîtier fileté
Dimensions [mm]	M30 x 1,5

Application

Caractéristique spécifique	Portée augmentée; Aide au réglage optique
----------------------------	---

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...36 DC
Classe de protection	II
Protection inversion de polarité	non

Sorties

Technologie	PNP/NPN
Fonction de sortie	normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	5
Courant de sortie minimum [mA]	5
Courant résiduel max. [mA]	1
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	100



Détecteur inductif

IIB2012BBROG/UP/6M/PH RT

Fréquence de commutation [Hz]	100
DC	
Protection courts-circuits	non
Protection surcharges	non
Zone de détection	
Portée [mm]	12
Portée de travail [mm]	0...9,7
Portée augmentée	oui
Exactitude / déviations	
Facteur de correction	acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2
Hystérésis [% de Sr]	1...15
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...80
Indice de protection	IP 67
Tests / homologations	
CEM	EN 60947-5-2
	EN 55011
	classe B
Données mécaniques	
Boîtier	boîtier fileté
Type de montage	encastrable
Dimensions [mm]	M30 x 1,5
Désignation du filetage	M30 x 1,5
Matières	laiton recouvert de bronze blanc; PBT
Afficheurs / éléments de service	
Indication	état de commutation
Aide au réglage optique	1 x LED, rouge
	oui
Accessoires	
Fourniture	écrous de fixation: 2
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces




Détecteur inductif

IIB2012BBROG/UP/6M/PH RT

Raccordement électrique

Câble: 3 m, PUR / PVC; 2 x 0,34 mm²

Raccordement

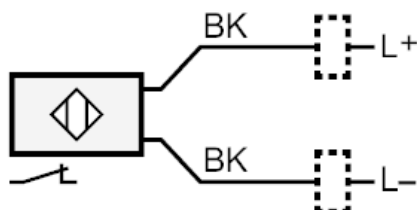

BK = Couleurs des fils conducteurs :
noir