


Barrage photoélectrique récepteur

OJE-FPKG/FO/0,15M/US

article arrêté

Article de remplacement: OJ5109

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

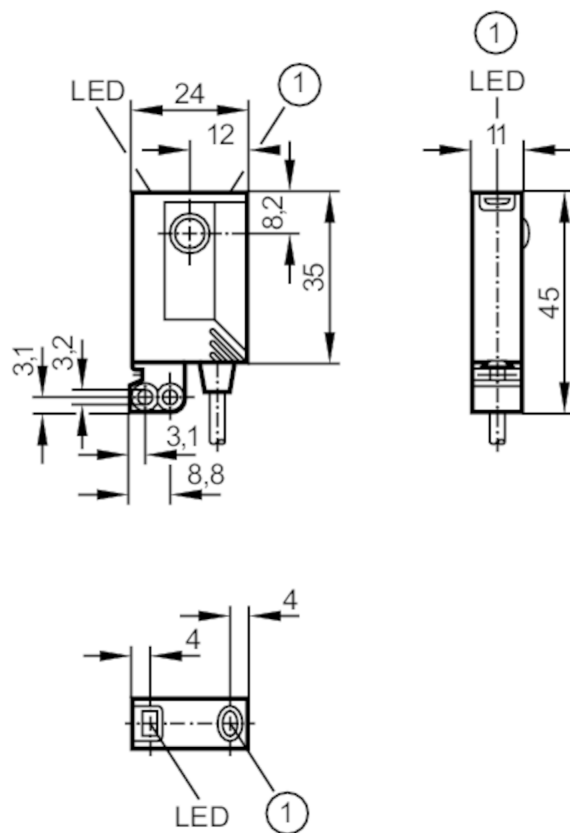

1 Bouton-poussoir sans fonction



Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière rouge
Boîtier	rectangulaire

Application

Caractéristique spécifique	contacts dorés
Principe de fonctionnement	Barrage photoélectrique

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Consommation	[mA]	< 12
Classe de protection		III
Protection inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière rouge
Longueur d'onde	[nm]	660



Barrage photoélectrique récepteur

OJE-FPKG/FO/0,15M/US

Sorties		
Technologie	PNP	
Fonction de sortie	éclairage / obscurcissement; (programmable)	
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2,5	
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	200	
Fréquence de commutation DC [Hz]	1200	
Protection courts-circuits	oui	
Version protection courts-circuits	pulsé	
Protection surcharges	oui	
Zone de détection		
Emetteur / récepteur	récepteur	
Portée [m]	< 10	
Portée réglable	oui	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante [°C]	-25...60	
Indice de protection	IP 67	
Tests / homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
MTTF [Années]	968	
Données mécaniques		
Poids [g]	54,8	
Boîtier	rectangulaire	
Dimensions [mm]	35 x 24 x 11	
Matières	boîtier: ABS; équerre de fixation: zamac; fenêtre LED: SEPS; bouton-poussoir: SEPS	
Matière lentille	verre	
Orientation de la lentille	Détection frontale	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert
	Fonction	1 x LED, rouge
Verrou électronique	oui	
Accessoires		
Fourniture	Equerre clip: 1, E20964	
	vis de fixation: 2 x M3 x 16	
	rondelles-ressort: 2	
	Ecrous: 2	
Remarques		
Remarques	Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus	
Unité d'emballage	1 pièces	

Barrage photoélectrique récepteur

OJE-FPKG/FO/0,15M/US

Raccordement électrique

Câble: 0,15 m, PUR

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: Hytrel 8068; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré



Raccordement



2 Teach



Barrage photoélectrique récepteur

OJE-FPKG/FO/0,15M/US

Diagrammes et courbes

courbe capacité de réserve

