


ST1404



Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

STM12AAC/US-100-H

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

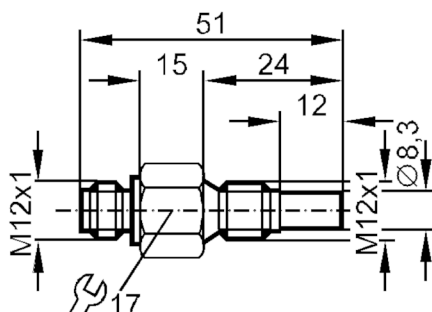

Caractéristiques du produit

Raccord process	M12 x 1
-----------------	---------

Application

Fluides	Liquides; milieux agressifs
Température du fluide [°C]	-25...80
Tenue en pression [bar]	5

Liquides

Température du fluide [°C]	-25...80
----------------------------	----------

Données électriques

Raccordement au boîtier de contrôle	VS 0100
-------------------------------------	---------

Etendue de mesure / plage de réglage

Liquides

Plage de réglage [cm/s]	3...300
Meilleure sensibilité [cm/s]	3...60

Exactitude / déviations

Gradient de température [K/min]	7
---------------------------------	---

Temps de réponse

Temps de réponse [s]	2...20
----------------------	--------

Liquides

Temps de réponse [s]	2...20
----------------------	--------

Conditions d'utilisation

Indice de protection	IP 67
----------------------	-------

Données mécaniques

Boîtier	boîtier fileté
Dimensions [mm]	M12 x 1
Désignation du filetage	M12 x 1
Matières	PTFE
Raccord process	M12 x 1

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

ST1404



Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle


STM12AAC/US-100-H

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Longueur de câble max.: 100 m



Raccordement

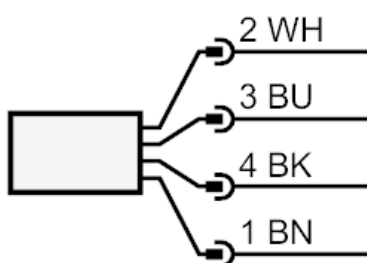

	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc