


AC2900



Módulo ProcessLine AS-Interface

ProcessLine 8 SB IP69K

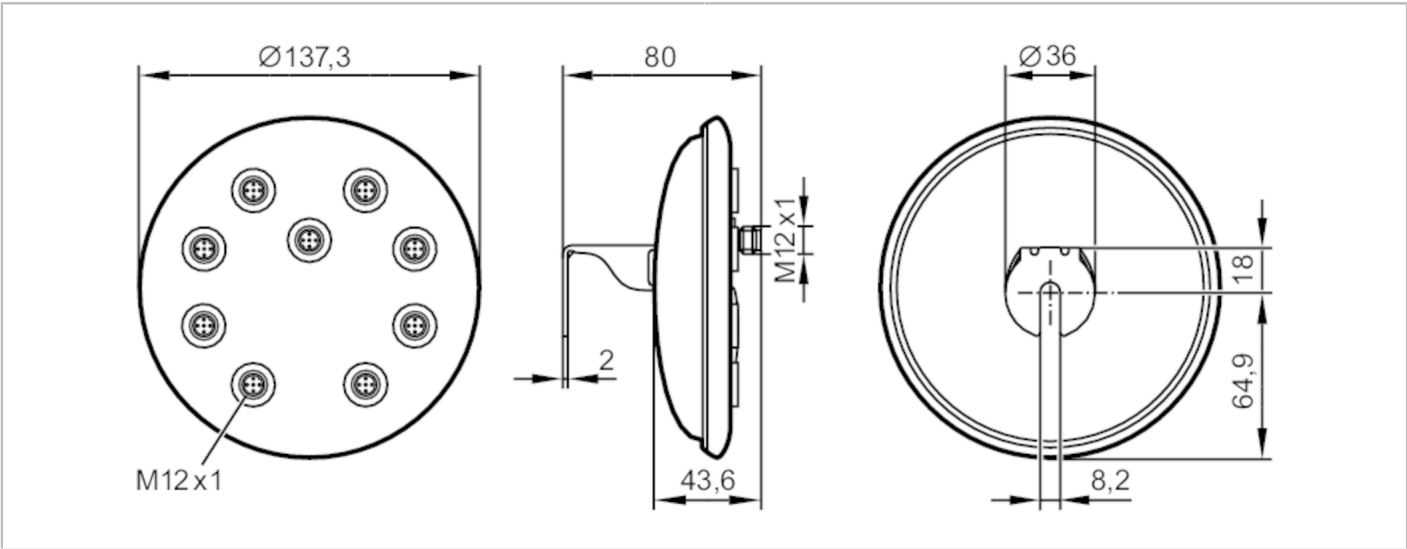

Campo de aplicación

Aplicación	zonas asépticas y húmedas en la industria alimentaria
------------	---

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	4; (AS-i: 4 A; AUX: 4 A)
Suministro de tensión adicional	[V]	20...30 DC; (AUX)

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-5...70
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-5...70
Humedad relativa del aire máx.	[%]	90; (sin condensación)
Altura máx. sobre el nivel del mar	[m]	2000
Grado de protección		IP 68; IP 69K
Grado de contaminación		2

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 62026-2	
	EN 61000-6-2	

Datos mecánicos

Peso	[g]	613,5
Dimensiones	[mm]	Ø 137,3 / L = 80
Materiales		Carcasa: Acero inoxidable; Junta tórica: EPDM; Tapas protectoras: PP
Material de la junta		EPDM

Conexión eléctrica

Conexión del módulo	M12
---------------------	-----

Accesorios

Componentes incluidos	Tapón de protección: 8 x M12, E70297
-----------------------	--------------------------------------



Módulo ProcessLine AS-Interface

ProcessLine 8 SB IP69K

Accesorios (opcionales)	Llave dinamométrica:, E70390
-------------------------	------------------------------

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12; codificación: A; Junta de estanqueidad: EPDM; Par de apriete: 1,2...1,4 Nm; Longitud máx. del cable: 2 m



1	AS-i+
2	0 V
3	AS-i -
4	+24 V
5	FE

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 8 x M12; codificación: A; Junta de estanqueidad: EPDM; Par de apriete: 1,2...1,4 Nm; Longitud máx. del cable: 20 m

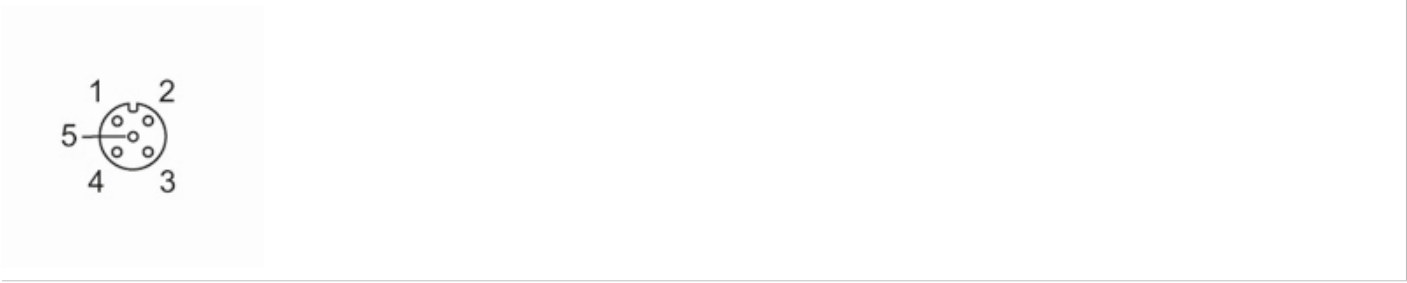

1	AS-i+
2	0 V
3	AS-i -
4	+24 V
5	FE