




Racor a soldar para sensores de proceso

ADAPT, D3/ZERO VOID/R=19/T=2.00

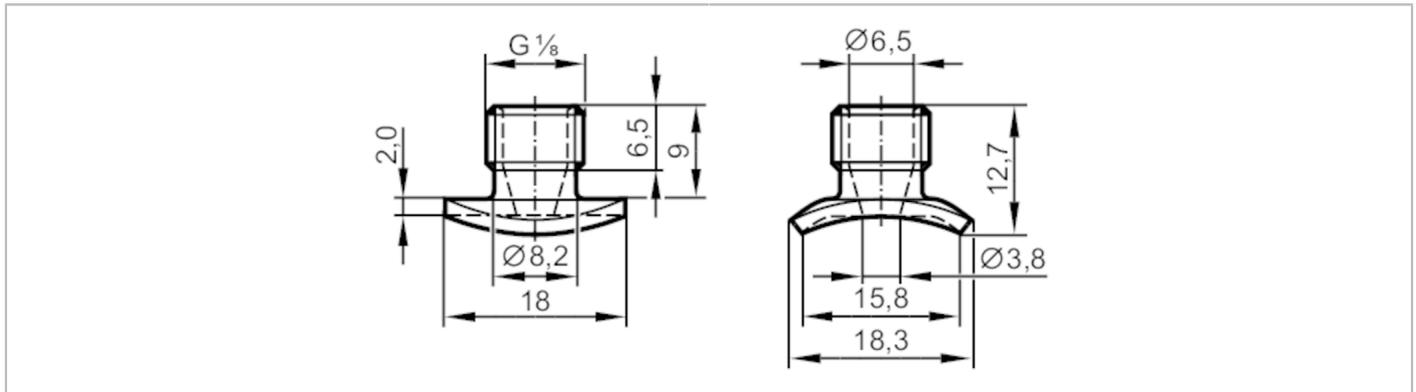

EC 1935/2004 FDA

Campo de aplicación	
Resistencia a la presión [bar]	120
Nota sobre la resistencia a la presión	para la conexión sensor-adaptador
Homologaciones / pruebas	
Directiva sobre equipos a presión	La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.
Indicaciones de seguridad	Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.
Datos mecánicos	
Peso [g]	9,3
Materiales	inox (1.4404 / 316L)
Conexión de sensores	G 1/8 Roscado interno Ø 3 mm
Conexión de proceso	Adaptador para soldadura Ø 18 mm ; tamaño nominal de la tubería: DN25...DN100; espesor de la pared de la tubería: 2 mm
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido	< 0,4 / -
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.