


# EVF540



## Cable de conexión Ethernet

VSTGN040VAS0010P04STAN040VAS

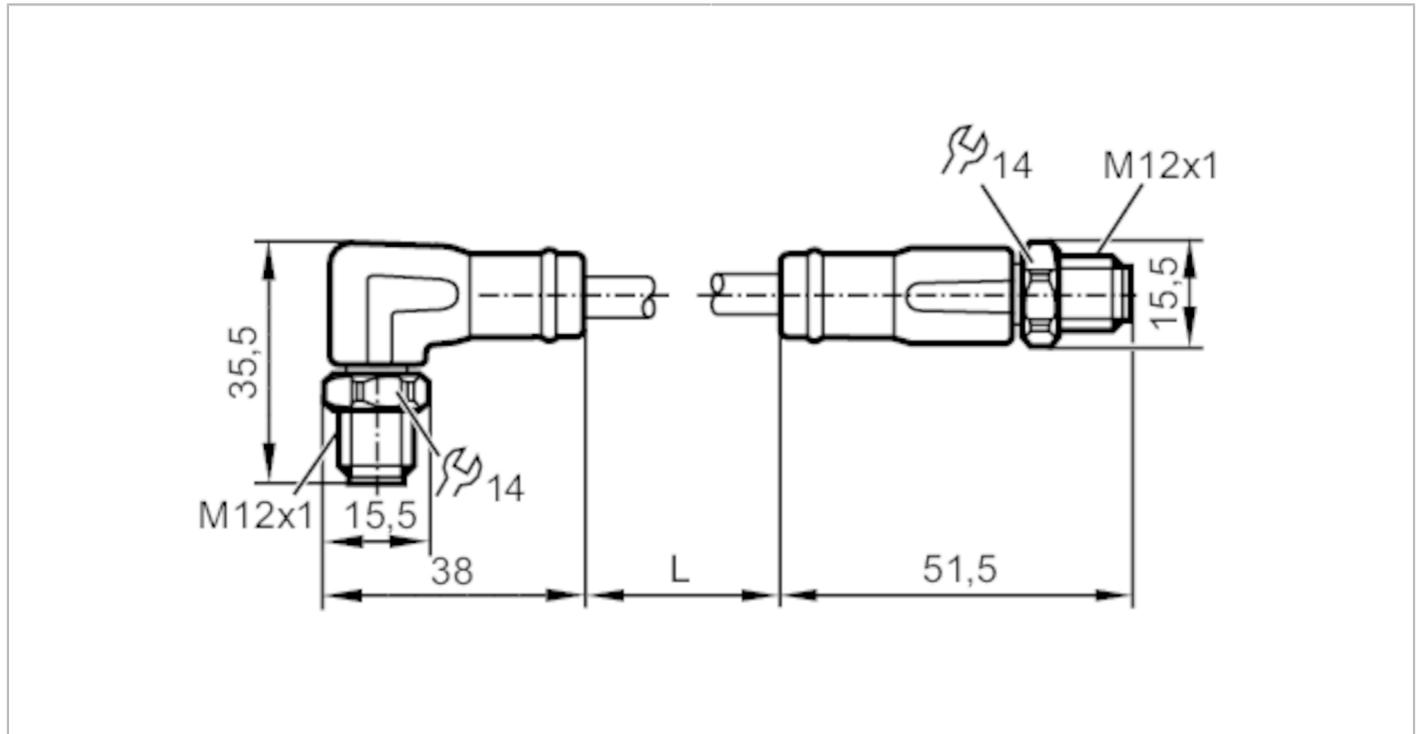

### Campo de aplicación

Sistema	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; cable apantallado; Aptitud para cadenas portacables
Versión	cable Ethernet, codificación D
Aplicación	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; zonas asépticas y húmedas en la industria alimentaria
Libre de siliconas	sí

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	30 AC / 60 DC
Clase de protección	III
Corriente máxima total [A]	4

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...100
Temperatura ambiente (movible) [°C]	0...80
Grado de protección	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

### Datos mecánicos

Peso [g]	664,8
Materiales	PP Libre de halógenos
Material del cuerpo	PP
Material de la tuerca de unión	inox (1.4404 / 316L)
Aptitud para cadenas portacables	sí

# EVF540



## Cable de conexión Ethernet

VSTGN040VAS0010P04STAN040VAS


Aptitud para cadenas portacables	Radio de curvatura para aplicaciones flexibles	mín. 15 x diámetro del cable
	Velocidad de avance	máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s <sup>2</sup>
	Ciclos de curvatura	> 1 Mio.
	Esfuerzo de torsión	± 180 °/m

### Notas

Cantidad por pack 1 unid.

### Conexión eléctrica - Versión acodada


Conector: 1 x M12, acodado; codificación: D; cuerpo: PP; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,2 Nm; cable de conexión apantallado: apantallado



### Conexión eléctrica

Cable: 10 m, MPPE, Libre de halógenos, gris, Ø 6,5 mm, apantallado; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (7 x Ø 0,25 mm)

### Conexión

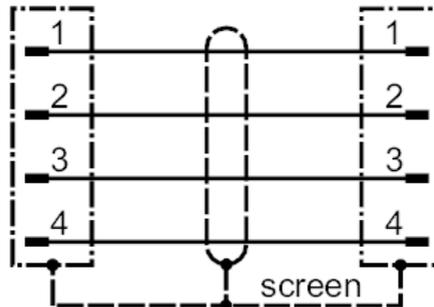

### Conexión eléctrica - Versión recta

Conector: 1 x M12, recto; codificación: D; cuerpo: PP; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,2 Nm; cable de conexión apantallado: apantallado

