




## Prolongador

VDOAH043SCS0010T04STGH040SCS

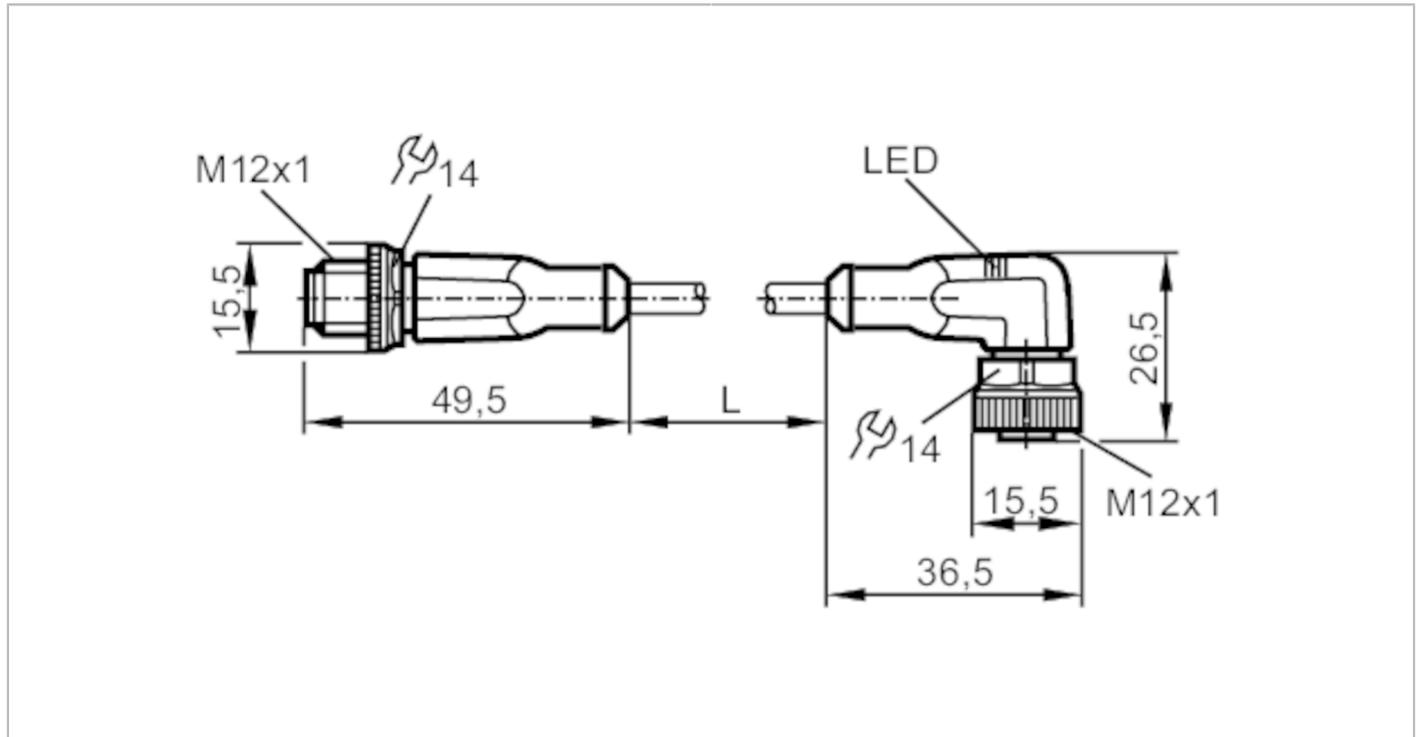

Campo de aplicación	
Sistema	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables
Aplicación	aplicaciones de soldadura
Libre de siliconas	sí
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	10...36 DC
Clase de protección	II
Corriente máxima total [A]	4
Salidas	
Alimentación	PNP
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Nota sobre la temperatura ambiente	cULus: ...75
Temperatura ambiente (movible) [°C]	-25...90
Nota sobre la temperatura ambiente en movimiento	cULus: ...75
Grado de protección	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Datos mecánicos	
Peso [g]	370,3
Dimensiones [mm]	15,5 x 15,5 x 49,5
Material del cuerpo	TPU



## Prolongador

VDOAH043SCS0010T04STGH040SCS

Material de la tuerca de unión	latón, antiadherente	
Material de la junta	FKM	
Aptitud para cadenas portacables	sí	
Aptitud para cadenas portacables	Radio de curvatura para aplicaciones flexibles	mín. 10 x diámetro del cable
	Velocidad de avance	máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s <sup>2</sup>
	Ciclos de curvatura	> 2 Mio.
	Esfuerzo de torsión	± 180 °/m

### Indicaciones / elementos de mando


Indicador	Estado de conmutación	2 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

### Notas

Notas	con 2 portaetiquetas de 30 mm de largo	
Cantidad por pack	1 unid.	

### Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU, naranja; bloqueo: latón, antiadherente; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm



### Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PUR, Libre de halógenos, naranja, Ø 4,9 mm; no irradiado (reciclable); resistente a chispas de soldadura; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)

### Conexión

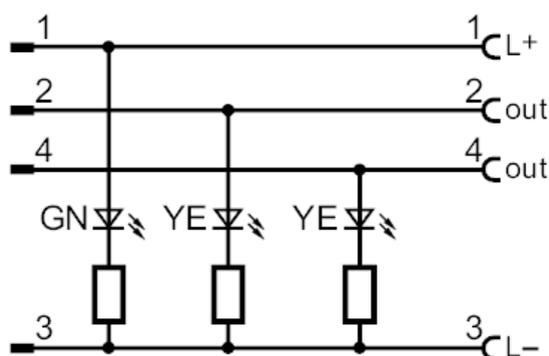

# EVW122



## Prolongador

VDOAH043SCS0010T04STGH040SCS

### Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU, negro transparente; bloqueo: latón, antiadherente; Junta de estanqueidad: FKM; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm

