


EY3091



Prolongador para la conexión de cortinas fotoeléctricas de seguridad

ADAPTER CABLE TRANSM.HIGH RANG

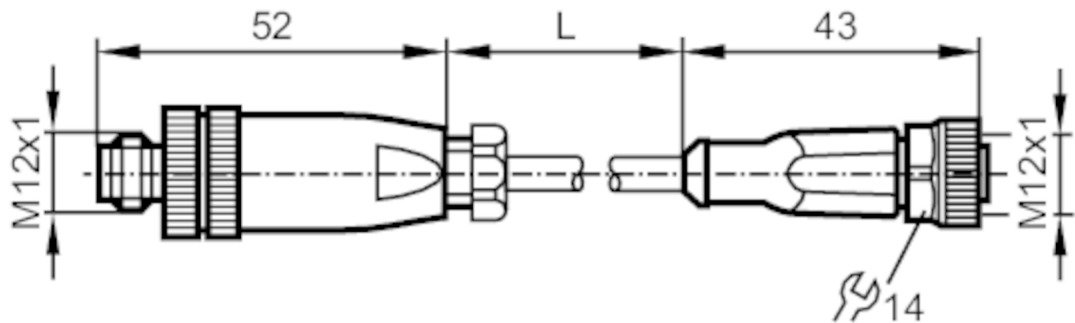

Campo de aplicación

Sistema	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados
Versión	Para conectar cortinas/barreras fotoeléctricas de seguridad con OSSD, para emisores
Aplicación	Configurado para "alcance amplio"
Libre de siliconas	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 36 DC
Clase de protección	II
Corriente máxima total [A]	4; (...40 °C)

Condiciones ambientales

Grado de protección	IP 67
---------------------	-------

Datos mecánicos

Peso [g]	44,7
Materiales	TPU naranja; PA
Material del cuerpo	TPU / PA
Material de la tuerca de unión	latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------



Prolongador para la conexión de cortinas fotoeléctricas de seguridad


ADAPTER CABLE TRANSM.HIGH RANG

Conexión eléctrica


Cable: 0,1 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU / PA, naranja; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...0,7 Nm



Conexión

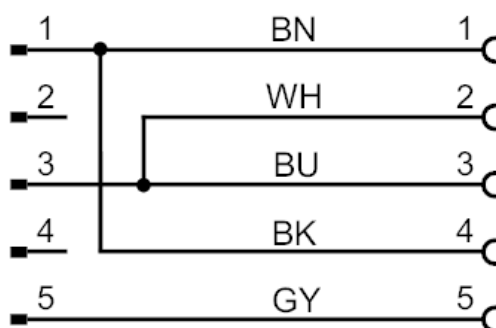

Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
GY =	gris
WH =	blanco

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU / PA, naranja; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm

