




Unidad de evaluación para sensores de caudal

VS0200/230VAC

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

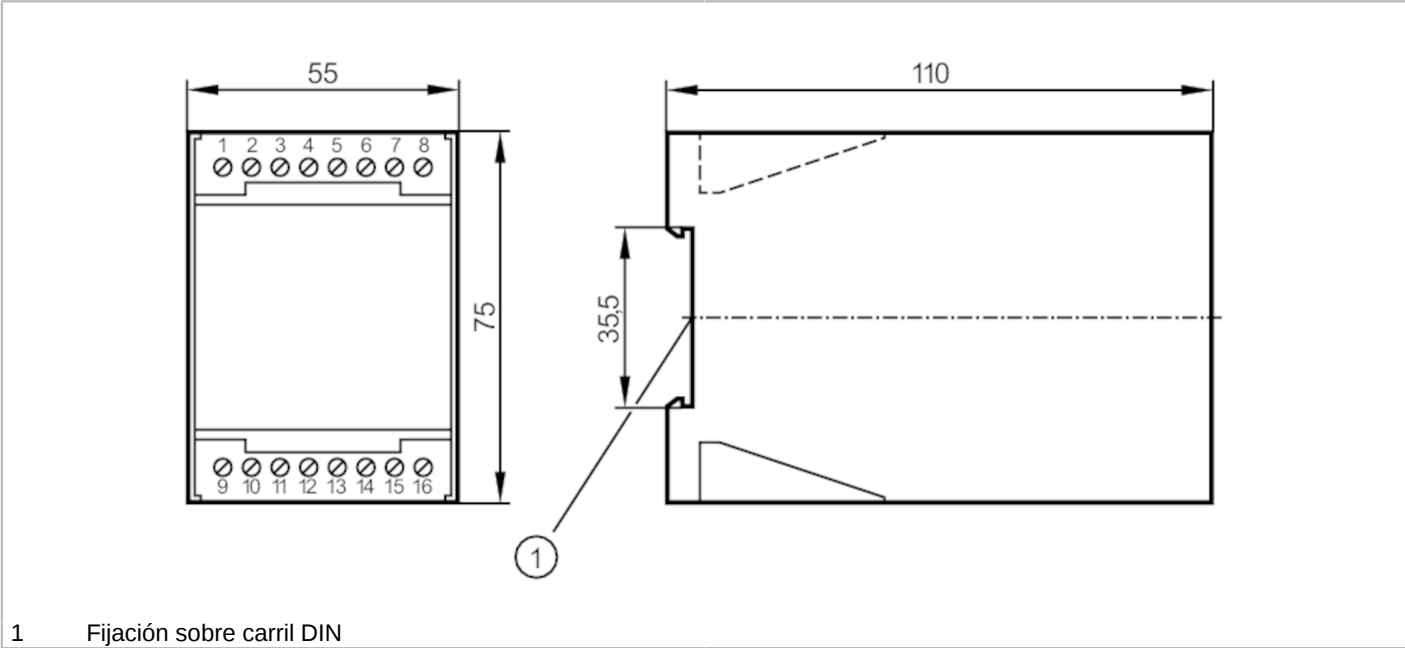

| Campo de aplicación                                    |                                                                          |          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| Aplicación                                             | Supervisión de caudal; Supervisión de temperatura; Supervisión de cables |          |
| Datos eléctricos                                       |                                                                          |          |
| Tolerancia de tensión de alimentación                  | [%]                                                                      | -10...10 |
| Tensión de alimentación                                | [V]                                                                      | < 230 AC |
| Potencia absorbida máx.                                | [VA]                                                                     | 3        |
| Retardo a la disponibilidad                            | [s]                                                                      | < 30     |
| Número de canales                                      |                                                                          | 1        |
| Salidas                                                |                                                                          |          |
| Alimentación                                           | relé                                                                     |          |
| Poder de corte                                         | 4 A, 250 V AC                                                            |          |
| Función de conmutación para supervisión de caudal      | en circulación el relé está en conexión                                  |          |
| Función de conmutación para supervisión de temperatura | relé desactivado cuyo se ha sobrepasado la temperatura ajustada          |          |
| Función de conmutación para supervisión de cable       | El relé se desactiva en caso de rotura de cable y cortocircuito          |          |
| Tiempos de reacción                                    |                                                                          |          |
| Tiempo de respuesta                                    | [s]                                                                      | < 10     |
| Software / programación                                |                                                                          |          |
| Ajuste del punto de conmutación                        | potenciómetro                                                            |          |
| Selección del fluido líquido / gas                     | conmutador                                                               |          |
| Ajuste punto de conmutación                            | potenciómetro                                                            |          |



Unidad de evaluación para sensores de caudal

VS0200/230VAC

|                          |      |          |
|--------------------------|------|----------|
| Intervalo de temperatura | [°C] | 20...100 |
| Repetibilidad del umbral | [K]  | 4        |

Condiciones ambientales

|                                   |      |          |
|-----------------------------------|------|----------|
| Temperatura ambiente              | [°C] | -25...70 |
| Grado de protección               |      | IP 40    |
| Grado de protección de los bornes |      | IP 20    |

Datos mecánicos

|             |      |                 |
|-------------|------|-----------------|
| Carcasa     |      | Montaje en guía |
| Dimensiones | [mm] | 75 x 55 x 110   |
| Materiales  |      | plástico        |

Indicaciones / elementos de mando

|           |                       |           |
|-----------|-----------------------|-----------|
| Indicador | Función               | 11 x LED  |
|           | Estado de conmutación | LED, rojo |
|           | Estado de conmutación | LED, rojo |


Notas

|                   |                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notas             | Si el relé de control cable/temperatura está desactivado el relé de visualización de flujo también lo está. |
| Cantidad por pack | 1 unid.                                                                                                     |

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: 16 x ...2,5 mm²

Conexión

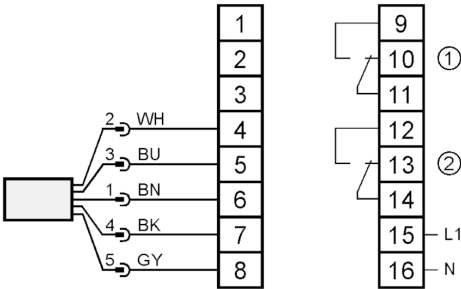

- 1: Relais Supervisión de cables / Supervisión de temperatura  
2: Relais Supervisión de caudal  
Colores de los hilos :  
BN = marrón  
BU = azul  
BK = negro  
WH = blanco  
GY = gris