


Montageset met mechanische bescherming voor optische sensoren

O5 PROTECTIVE BRACKET ROD

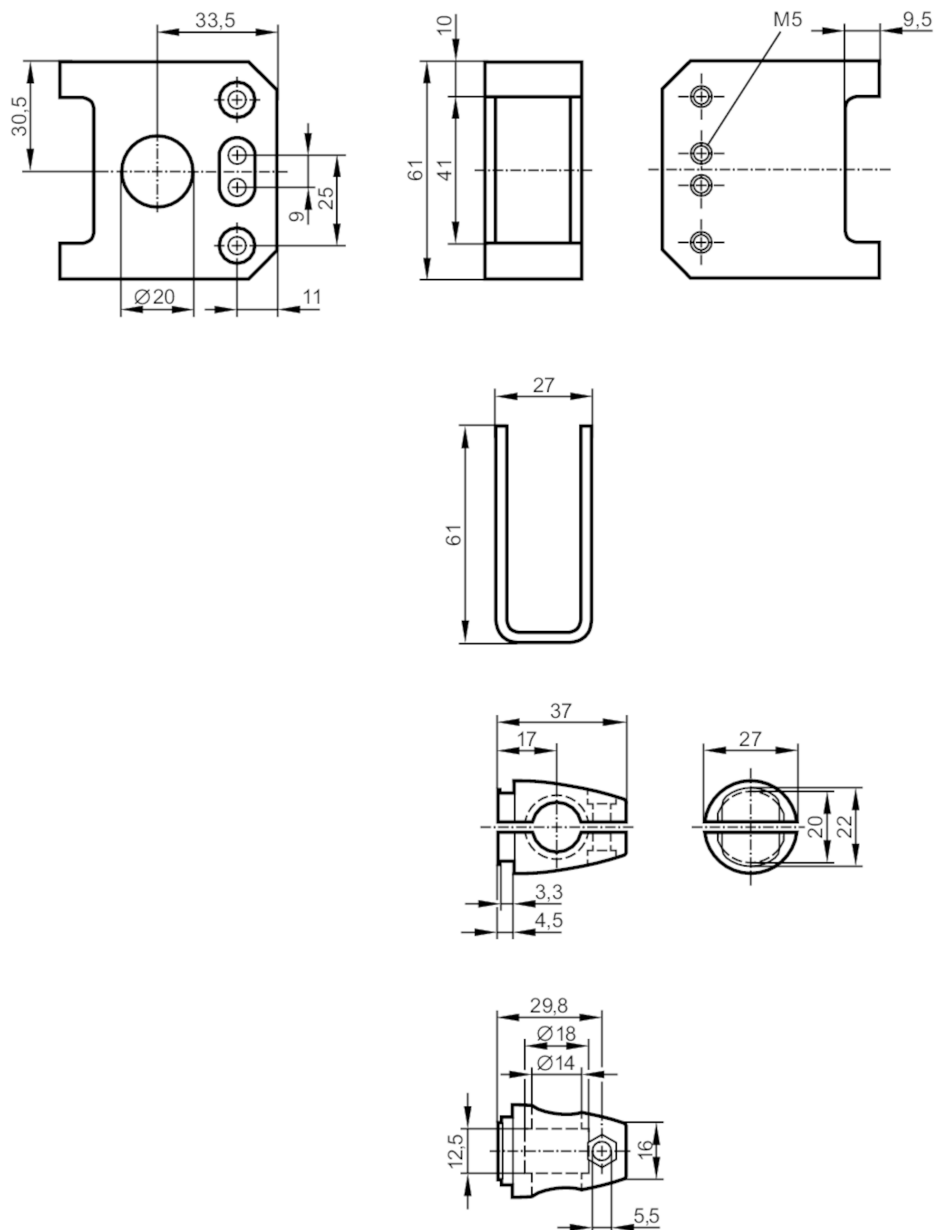

Toepassingsgebied

Uitvoering

klemcilinderbevestiging, met beschermingskap

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

389,2

Wijze van montage

vrijstaand; (M12)

Materialen

1.4571 (roestvast staal / 316Ti); Klemcilinder: zinkdrukgiets

Toebehoren

Leveringsomvang

cilindrische schroef: 1 x M12 x 120

Moeren: 2 x M12

onderleggingen: 2

cilindrische schroeven: 2 x M5 x 16

E21093



Montageset met mechanische bescherming voor optische sensoren

O5 PROTECTIVE BRACKET ROD

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------