


Montage- en fijnafstellingsbeugel voor lasersensoren

FINE ADJUSTMENT LASER UNIT

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

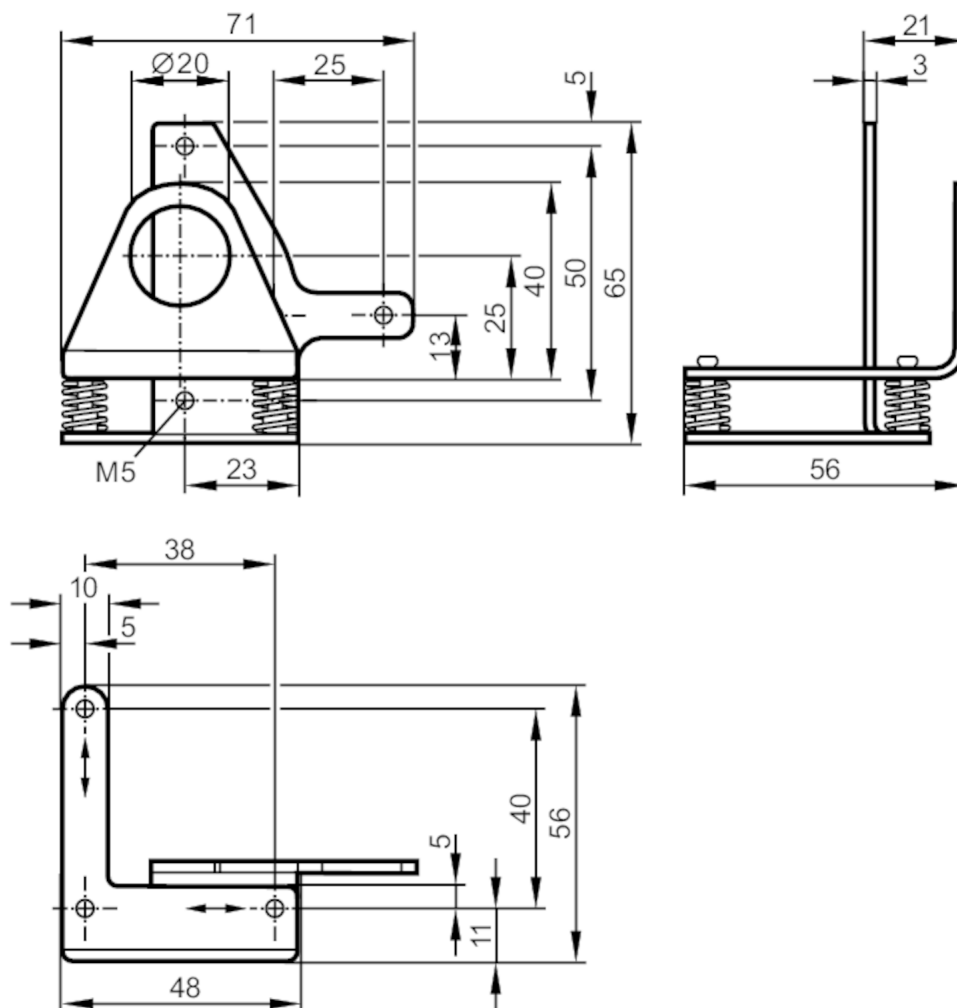

Toepassingsgebied

Uitvoering

klemcilinderbevestiging

Mechanische eigenschappen

Wijze van montage

Rondprofiel of vrij-stand; afhankelijk van de klemcilinder

Materialen

1.4571 (roestvast staal / 316Ti)

Afstelgebied

Fijnafstelling in 2 asrichtingen $\pm 4^\circ$

Toebehoren

Toebehoren (optioneel)

Klemcilinder:, voor rondprofielmontage, E20795

Klemcilinder:, voor vrijstaande montage, E20796

Opmerkingen

Opmerkingen

Voor het bevestigen van de O5 sensoren zijn 2 M5 x 25 inbusbouten nodig.

Voor het bevestigen van de OL serie zijn M5 x 30 inbusbouten nodig.

Verpakkingseenheid

1 stuk