

AC2515




AS-Interface ClassicLine-modul

ClassicLine 4DI M12

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC5215

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

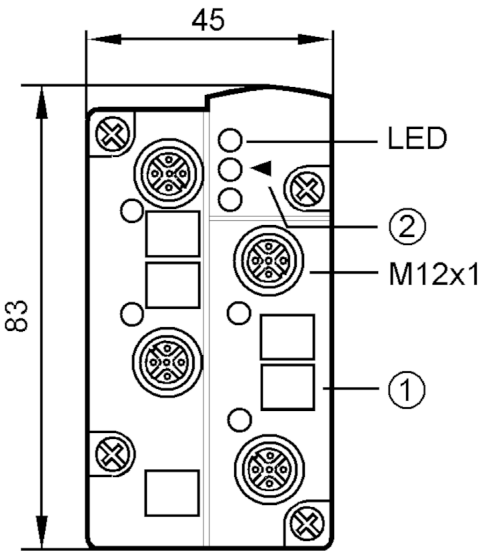

- 1 panel for merking
2 festeanordning infrarød adapter



Elektriske data

Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	150,00

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 4
------------------------------	------------------------------

Innganger

Antall digitale innganger	4
Input krets av digitale innganger	PNP
Sensortilførsel av inngangene	AS-i
Strømforsyning [V]	18,00...30,00; (via flatkabel)
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA]	100,00
Inngangsstrøm høy [mA]	6,00...10,00
Inngangsstrøm lav [mA]	0,00...2,00
Koblingsnivå høyt [V]	> 11,00
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning	ja



AS-Interface ClassicLine-modul

ClassicLine 4DI M12

Utganger					
Elektrisk design		AS-i			
Driftsforhold					
Omgivelsestemperatur		[°C]			
Beskyttelse		IP 67			
Tester/godkjenninger					
EMC		EN 50295			
AS-i klassifisering					
ASi-i versjon		2.1			
AS-i-adressering		IR-adressering mulig			
Utvidet adresseringsmodus		ja			
AS-i masterprofil		M2; M3; M4			
AS-i profil		S-0.A.E			
AS-i I/O-konfigurasjon		[hex]			
AS-I ID-kode		[hex]			
Tilordning av databiter		data bit			
		D0			
		D1			
		D2			
		D3			
		Inngang			
		1			
		2			
		3			
		4			
		Stikkontakter			
		I-1/2			
		I-1/2 I-2			
		I-3/4			
		I-3/4 I-4			
		PIN			
		4			
		2 4			
		4			
		2 4			
Mekaniske data					
Vekt		[g]			
Type montering		111,80			
Materialer		AS-i grensesnitt til FC underdeler			
		PBT			
Displayer/driftselementer					
Display		drift			
		LED, grønn			
		feil			
		LED, rød			
		Funksjon			
		LED, gul			
Tilbehør					
Tilbehør (valgfritt)		Modulunderdel			
Merknader					
Merknader		Ikke koble noen av de følgende punktene til et eksternt potensial:			
		I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4			
		Forbindelsene er elektrisk tilkoblet med AS-i-kabelen.			
Antall i forpakning		1,00 stk.			




AS-Interface ClassicLine-modul

ClassicLine 4DI M12

Elektrisk tilkobling

kontaktpinner for modulunderdel, FK / PG:

Tilkobling

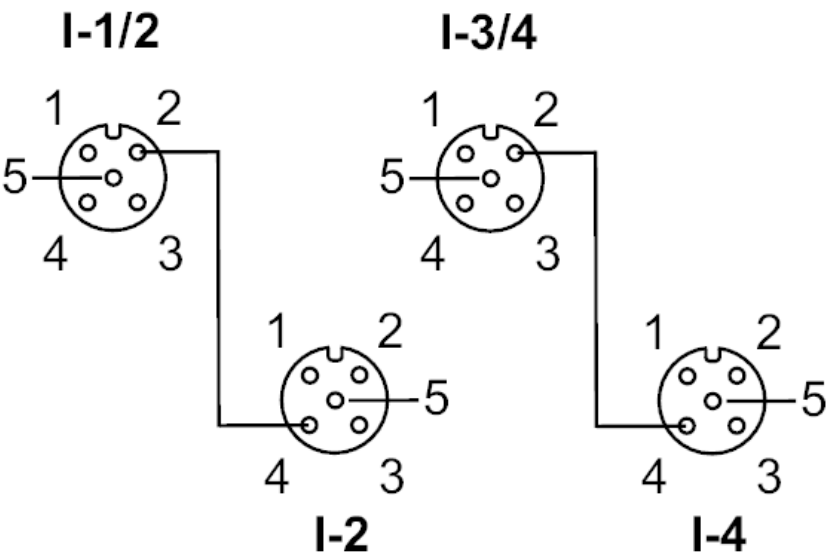

Koblinger: M12

	Innganger
	Stikkontakter I-1/2
1	Sensor forsyning L+
2	datainntasting 2
3	Sensor forsyning L-
4	datainntasting 1
5	ikke brukt
	Stikkontakter I-2
1	Sensor forsyning L+
2	ikke brukt
3	Sensor forsyning L-
4	datainntasting 2
5	ikke brukt
	Stikkontakter I-3/4
1	Sensor forsyning L+
2	datainntasting 4
3	Sensor forsyning L-
4	datainntasting 3
5	ikke brukt
	Stikkontakter I-4
1	Sensor forsyning L+
2	ikke brukt
3	Sensor forsyning L-
4	datainntasting 4
5	ikke brukt