

ZDO8H059MSS0000-00STAM190MSS

Alternative artikler: EBC012

Technical drawing of the LED module showing top and side views with dimensions.

Top View Dimensions:

- Overall width: 152
- Distance from left edge to the center of the first LED: 107
- Distance between the centers of adjacent LEDs: 4,5
- Overall height: 60
- Distance from the bottom edge to the center of the first LED: 39

Side View Dimensions:

- Overall height: 28
- Distance from the bottom edge to the top of the LED array: 18

Other Features:

- LED M12x1 (pointing to the LED array)
- M23x1 (pointing to the mounting hole)

Spesiell egenskap	Fri for silikon; gullbelagte kontakter
Fri for silikon	ja

Driftsspøenning	[V]	10,00...30,00 DC
Beskyttelsesklasse		II
Maks. strømbelastning pr. modul/port	[A]	4,00
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	10,00

Omgivelsestemperatur	[°C]	-15,00...80,00
Beskyttelse		IP 67



Splitterboks

ZDØ8H059MSS0000-00STAM190MSS


Mekaniske data		
Dimensjoner	[mm]	28,00 x 60,00 x 152,00
Materialer		TPU
Støpt kropps materiale		TPU
Antall porter splitterboks		8
Kontakttype		M12

Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	16 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - Tilkobling

Koblinger: 1 x M23; Støpt kropp: TPU; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm

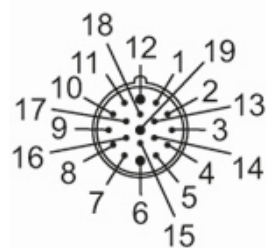


E10659



Splitterboks

ZDO8H059MSS0000-00STAM190MSS

Tilkobling

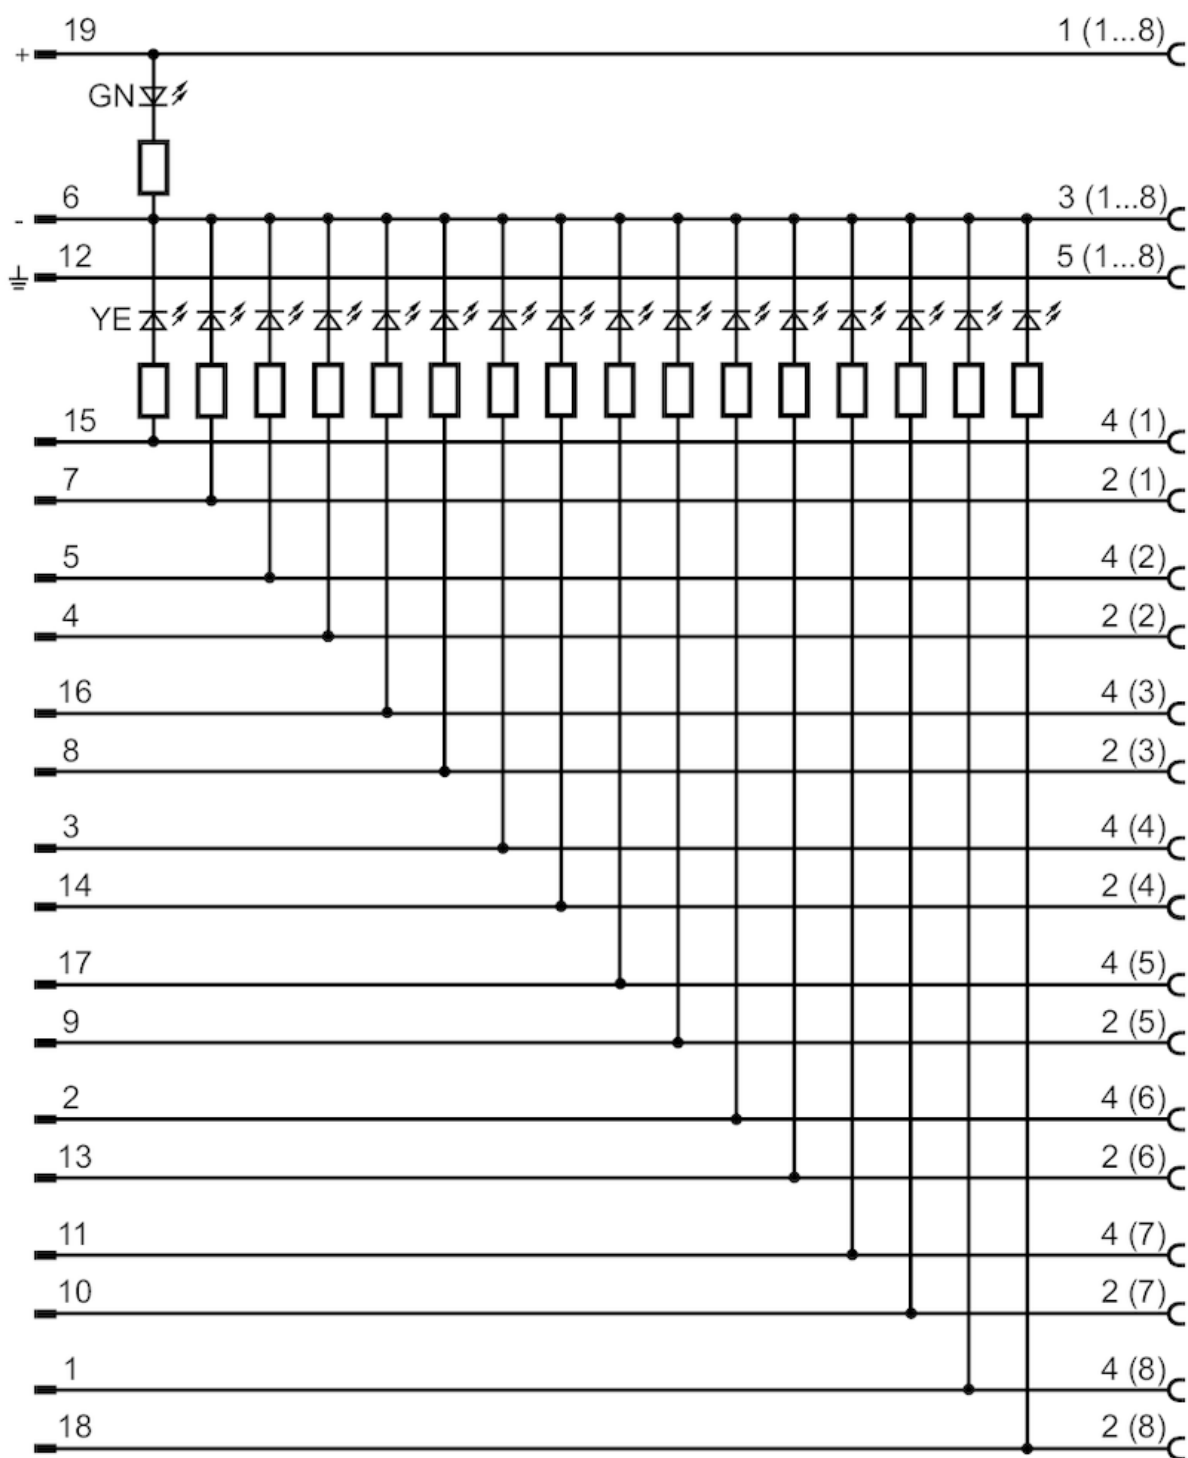

E10659



Splitterboks

ZDO8H059MSS0000-00STAM190MSS

Elektrisk tilkobling - spor

Koblinger: 8 x M12; koding: A; Støpt kropp: TPU; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm

