


Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FIBRE OPTIC 5M

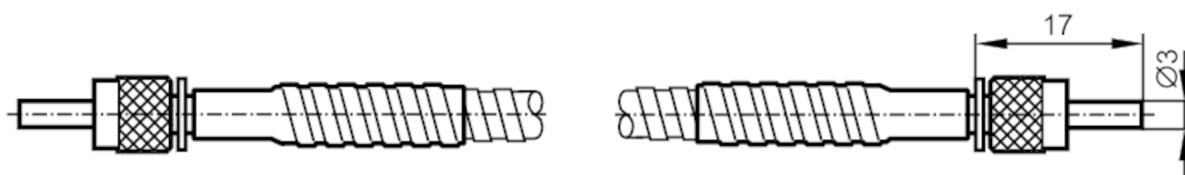

Applikasjon

Design

tilkobling til infrarøde temperatursensorer TWxx11

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40,00...250,00

Mekaniske data

Vekt

[g]

365,00

Fiberoptiske systemer

1/4"-36UNS-2A

Versjon av følehode

rett

Total lengde

[mm]

5 000,00

Liten bøyeradius

[mm]

120,00

Fiberarrangement



Fibermateriale

kvarts / kvarts

Fiberhodet materiale

CuNiZn

Fiberskjede materiale

rustfritt stål:

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.