




Forhåndskablet jumperkabel med kontakthus

BasicCable/Display inboard

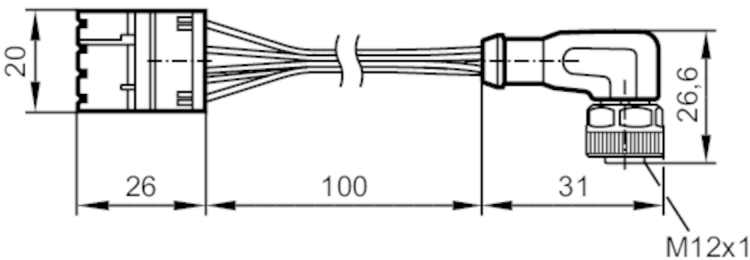

Applikasjon	
Design	tilkoblet, for BasicController og BasicDisplay, 1 x CR04xx, 1 x CR045x
Applikasjon	strømforsyning; CAN-buss
Driftsforhold	
Omgivelsestemperatur	[°C] -40,00...85,00
Mekaniske data	
Vekt	[g] 23,20
Merknader	
Merknader	CAN-buss- avslutningsmotstander (120 ohm) er integrert i kontakthusets standardtidsmåler og M12-kontakten brukes fornuftig kun sammen med deksel EC0402
Antall i forpakning	1,00 stk.
Elektrisk tilkobling	
Kabel: 0,1 m; 5 x 0,34 mm²	
Tilkobling	
Diagram showing the wiring connections for the cable. The cable has 5 pins. The connections are: Pin 1 (BN) to VBBs, Pin 2 (WH) to GND, Pin 3 (BU) to CAN_H, Pin 4 (BK) to CAN_L, and Pin 5 (GY) to GND. The CAN_H and CAN_L lines are terminated with 120 Ω resistors.	
Lederfarger : BK = svart BN = brun BU = blå GY = grå WH = hvit	
Koblinger: 1 x M12	