


Głowica odczytująco/zapisująca RFID z AS-i

DTSLF MCRWASUS01



- 1 LED żółty /czerwony
2 LED kolor zielony

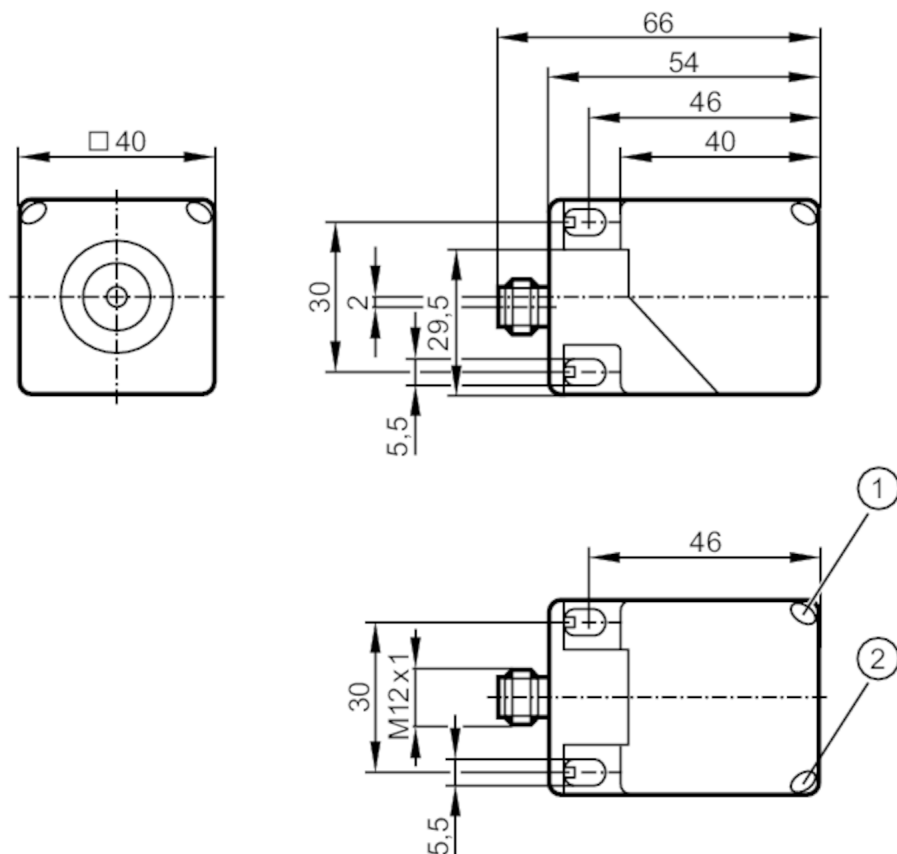

Aplikacja

Aplikacja	Rozpoznawanie obiektów w systemach transportowych
Dopuszczenia radiowe	USA; Kanada; EU/RED; Australia; Singapur; Chiny
Notatka n/t dopuszczenia radiowego	Lista krajów stosujących dyrektywę radiową European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) jest dostępna w dziale „Materiały do pobrania”.

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	26,5...31,6 DC
Pobór prądu [mA]	< 75
Klasa ochrony	III
Częstotliwość robocza [MHz]	0,125

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	AS-i
-----------------------	------

Strefa działania

Prędkość przesuwu [m/s]	< 0,5
Odległość pomiędzy głowicami odczyt/odczyt od frontu	150



Głowica odczytująco/zapisująca RFID z AS-i

DTSLF MCRWASUS01

Odległość pomiędzy głowicami odczyt/odczyt z boku	150		
Note on distance read/read head	bazujący na	:	
	Głowica odczytująco/zapisująca		DTA200
	Głowica odczytująca		DTA201
Odległość pomiędzy głowicami odczyt/zapis od frontu [mm]	300		
Odległość pomiędzy głowicami odczyt/zapis z boku [mm]	300		
Uwaga dotycząca odległości między głowicami odczyt/zapis	bazujący na	:	
	Głowica odczytująco/zapisująca		DTA200
	Głowica odczytująca		DTA201
Dystans do taga ID [mm]	Odczyt	:	≤ 55
	statyczne		

Interfejsy

Interfejs komunikacyjny	AS-i
-------------------------	------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-20...60
Temperatura składowania [°C]	-25...80
Ochrona	IP 67; IP 69K

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 50295	1999-03
Odporność na wstrząsy	EN 60068-2-29	40 g 6 ms
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms
	EN 60068-2-6	20 g 10...55 Hz
Odporność na wibracje		
MTTF [lata]	456	

Klasyfikacja AS-i

Konfiguracja AS-i E_A [hex]	7
AS-i_ID_kod [hex]	4
Certyfikat AS-i	87201

Dane mechaniczne

Waga [g]	168,3
Obudowa	prostopadłościan
Powierzchnia aktywna	5 pozycji do wyboru
Wymiary [mm]	40 x 40 x 54
Materiał	PA

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Napięcie zasilania	1 x LED, kolor zielony
	komunikacja z tagiem	1 x LED, kolor żółty
	błąd komunikacji danych AS-i	1 x LED, kolor czerwony

Uwagi

Uwagi	Odnośnie odległości do innych znaczników ID patrz dokumentacja: (E803xx)
-------	--

DTA200



Głowica odczytująco/zapisująca RFID z AS-i

DTSLF MCRWASUS01

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12, obrotowy z zatrzaskiem; kodowanie: A



Podłączenie

