


Przewód z gniazdem

ADOAH080MSS0010A06

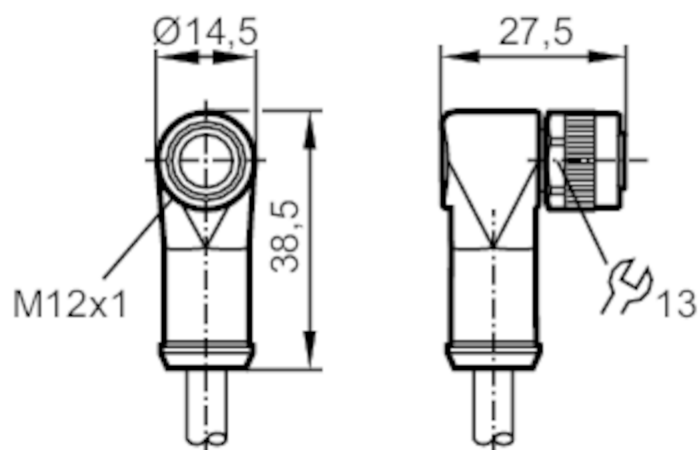

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 60 AC/DC
--------------------	-----	------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...85
Ochrona		IP 68

Dane mechaniczne

Waga	[g]	479
Wymiary	[mm]	38,5 x 14,5 x 27,5
Materiał		TPU
Odlewany materiał obudowy		TPU
Materiał nakrętki		cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------

E10980



Przewód z gniazdem

ADOAH080MSS0010A06

Połączenie elektryczne

Przewód: 10 m, PUR, czarny; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany



Podłączenie

1	WH
2	GN
3	YE
4	GY
5	BN
7	BU

BN =	Kolory żył :
BU =	brązowy
GN =	niebieski
GY =	kolor zielony
WH =	szary
YE =	biały
	kolor żółty