


Wtyk montażowy

ESTGF040MSS00,5E04 (M8)



1 O-ring

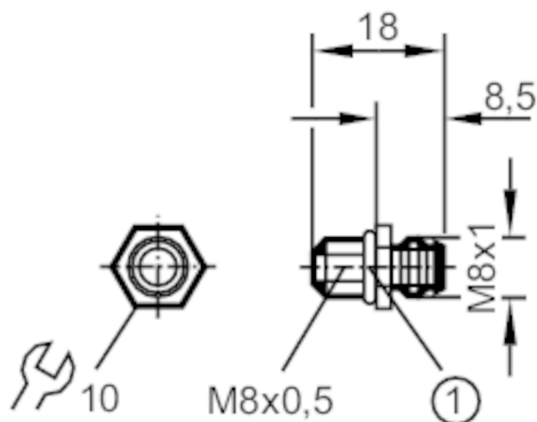

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	< 45 AC / < 70 DC
Klasa ochrony	III

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...85
Ochrona	IP 67

Dane mechaniczne

Waga [g]	11,6
Materiał	mosiądz niklowany
Odlewany materiał obudowy	mosiądz, niklowany

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

E11190



Wtyk montażowy


ESTGF040MSS00,5E04 (M8)

Połączenie elektryczne

Przewód: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M8, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: mosiądz, niklowany



Podłączenie

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =	Kolory żył :
BN =	czarny
BU =	brązowy
WH =	niebieski
	biały