
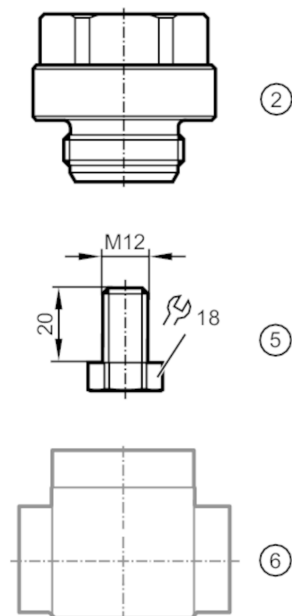


Trzpień rozpraszający ciepło podczas spawania przyłączy procesowych

WELD MANDREL ADAPT G1

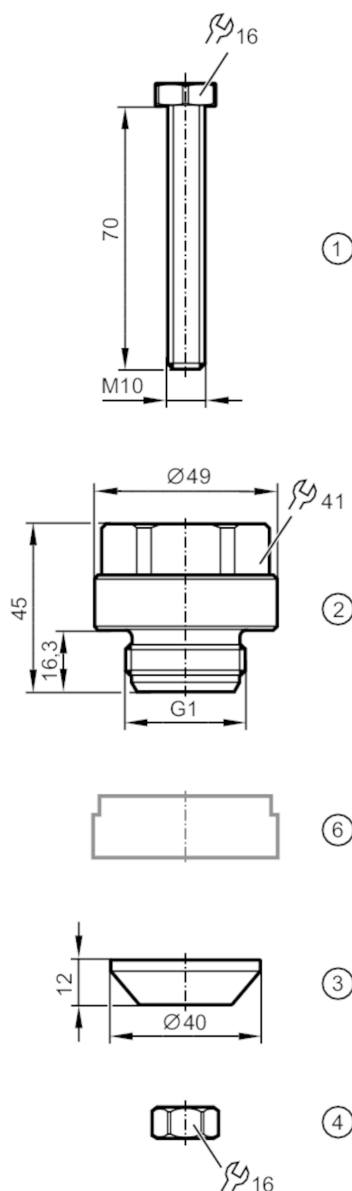

- 1 śruba M10x70
- 2 środki spawalnicze do adaptera G1 Aseptoflex Vario
- 3 element blokujący
- 4 Nakrętka heksagonalna M10
- 5 śruba M12x20
- 6 adapter do wspawania ilustracja (przykład) (nie jest dostarczany)

Aplikacja

Wykonanie

trzpień spawalniczy z ochroną krawędzi uszczelniającej do adapterów Aseptoflex Vario

Aplikacja

rozpraszanie ciepła w trakcie procesu spawania

Dane mechaniczne

Waga

[g]

679

Materiał

mosiądz (2.0321 / CW508L); stal kwasoodporna

Przyłącze procesowe

G 1 Aseptoflex Vario

E30452



Trzpień rozpraszający ciepło podczas spawania
przyłączy procesowych

WELD MANDREL ADAPT G1

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.