




Adapter do spawania do czujników procesowych

WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A

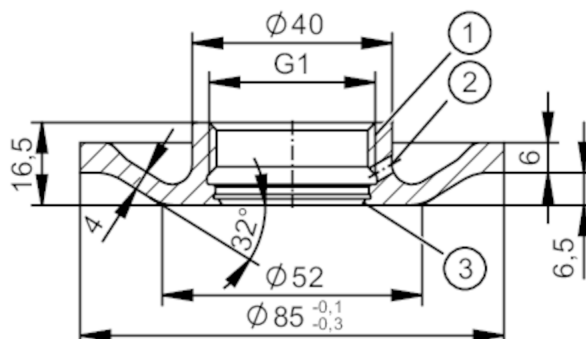

- 1 G1 Gwint wewnętrzny Aseptoflex Vario
 2 otwór przecieków
 3 krawędź uszczelniająca



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Aplikacja

Wykonanie	z otworem do detekcji wycieków
Montaż	do grubych ścianek i niesprzyjających warunków spawania; do montażu w dnie lub ścianie zbiornika
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	16
Uwaga dot. przeciążalności	do połączenia czujnik - adapter

Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.
Instrukcje bezpieczeństwa	Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.

Dane mechaniczne

Waga [g]	289,7
Materiały części w kontakcie z medium	stal kwasoodporna (1.4435 / 316L) ; charakterystyka powierzchniowa : Ra<0,4 / R
Podłączenie czujnika	G 1 Gwint wewnętrzny Aseptoflex Vario
Przyłącze procesowe	adapter do spawania Ø 85 mm
Uszczelnienie	Uszczelka

Akcesoria

Dostarczane elementy	O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, E30054
Akcesoria (opcjonalne)	O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, E30123

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------