


Adapter do spawania do czujników procesowych

ADAPT M12-WELDING ACCESSORY

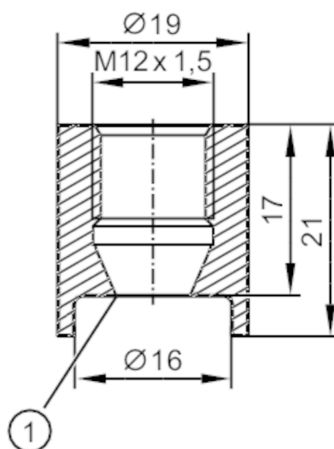

1 Krawędź uszczelniająca

EC 1935/2004 

Aplikacja

Temperatura medium	[°C]	< 250
Wytrzymałość na ciśnienie	[bar]	50

Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.
Instrukcje bezpieczeństwa	Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.

Dane mechaniczne

Waga	[g]	33,05
Materiał	stal nierdzewna (1.4404 / 316L)	
Moment dokręcający	[Nm]	5...20
Podłączenie czujnika	M12 x 1,5 stożek uszczelniający	
Przylącze procesowe	adapter do spawania Ø 19 mm	

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------