




Adapter do spawania do czujników procesowych

ADAPT M12-WELDING 3A ACCESSORY

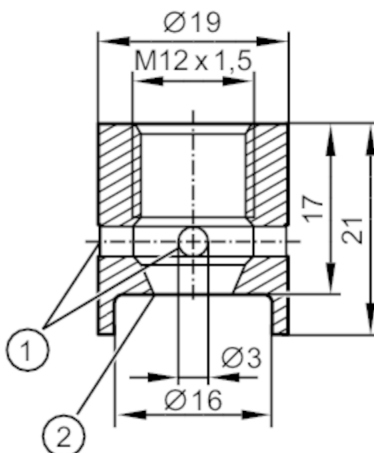

- 1 otwór przecieków
1 Krawędź uszczelniająca

EC 1935/2004 EHEDG Certified 

Aplikacja		
Wykonanie		z otworem do detekcji wycieków
Temperatura medium	[°C]	
Wytrzymałość na ciśnienie	[bar]	
		< 250
		50
Testy / dopuszczenia		
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe		Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.
Instrukcje bezpieczeństwa		
		Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	32,35
Materiał		stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Moment dokręcający	[Nm]	5...20
Podłączenie czujnika		M12 x 1,5 stożek uszczelniający
Przyłącze procesowe		adapter do spawania Ø 19 mm
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.