


Adapter do spawania do czujników procesowych

WELDING ADAPT D65/G1



- 1 Aseptoflex Vario
2 otwór przecieków
3 Krawędź uszczelniająca

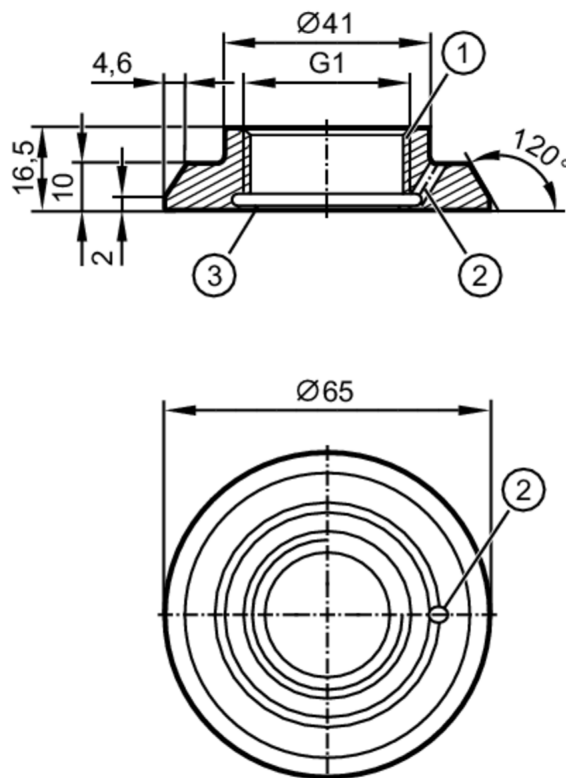

EC 1935/2004 EHEDG Certified



Aplikacja

Wykonanie	z otworem do detekcji wycieków
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	25
Uwaga dot. przeciążalności	do połączenia czujnik - adapter

Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.
Instrukcje bezpieczeństwa	Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.

Dane mechaniczne

Waga [g]	237,5
Materiały części w kontakcie z medium	stal kwasoodporna (1.4435 / 316L) ; charakterystyka powierzchniowa : Ra<0,4 / Rz 4
Podłączenie czujnika	G 1 Gwint wewnętrzny Aseptoflex Vario
Przylącze procesowe	adapter do spawania Ø 65 mm
Uszczelnienie	Uszczelka

Akcesoria

Dostarczane elementy	O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, zgodny z FDA, E30054
Akcesoria (opcjonalne)	O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, zgodny z FDA, E30123

E30157



Adapter do wspawania do czujników procesowych

WELDING ADAPT D65/G1

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.