

Adapter montażowy do czujników procesowych


ADAPT IFM-TANK SPUD SEAL

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E33434

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

Zamiennik wymaga zastosowania nowego czujnika z gwintem zewnętrznym Aseptoflex Vario

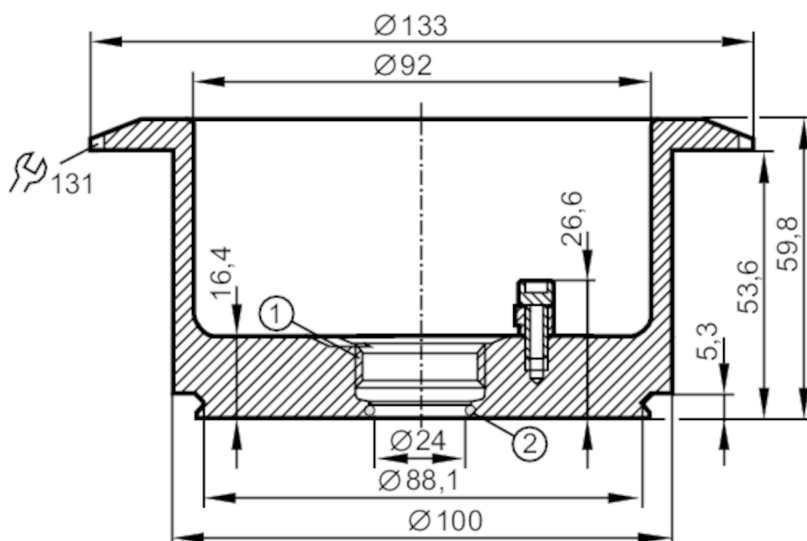

- 1 gwint Aseptoflex
2 uszczelnienie

EC 1935/2004 

Aplikacja

Montaż	z Oringiem
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	34

Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.
Instrukcje bezpieczeństwa	Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.

Dane mechaniczne

Waga [g]	1594
Typ montażu	z Oringiem
Materiał	stal nierdzewna (1.4404 / 316L); O-ring: EPDM
Podłączenie czujnika	Aseptoflex
Przylącze procesowe	Tank Spud
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium	0,4 / 4
Klasa wyposażenia higienicznego zgodna z DIN 11866	H4

E33123



Adapter montażowy do czujników procesowych

ADAPT IFM-TANK SPUD SEAL

Akcesoria

Akcesoria (opcjonalne)

O-ring: 5, EPDM, E30054

O-ring: 5, FPM (Viton), E30053

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.