


## Enkoder inkrementalny z wałem pełnym

RC-0060-I24/N2

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

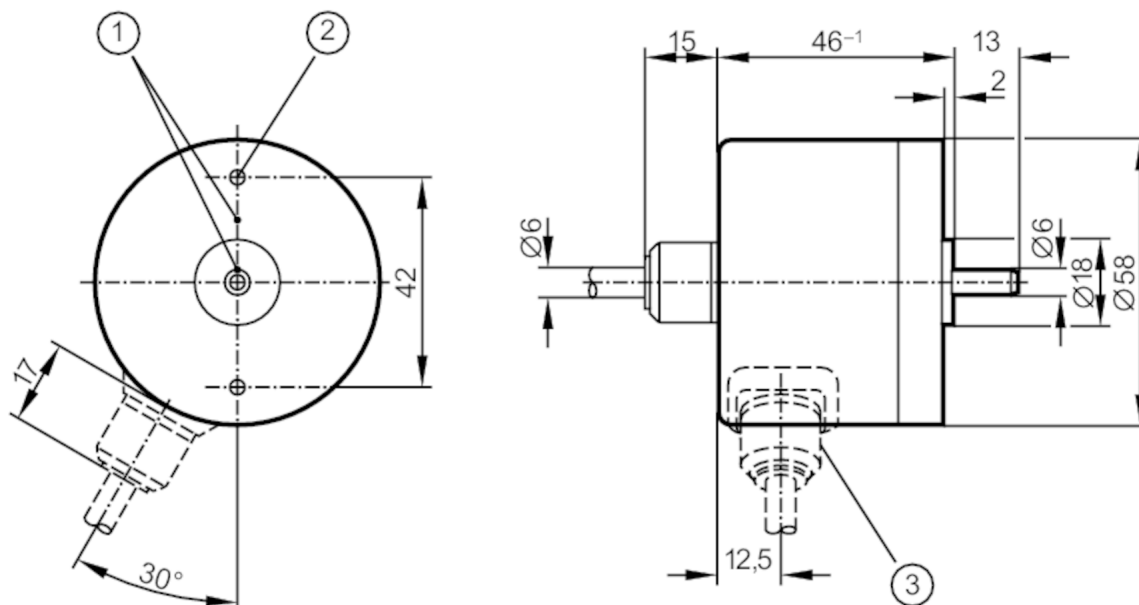

- 1      znacznik referencyjny  
2      M3 Głębokość 5 mm



## Cechy produktu

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Rozdzielczość      | 60 rozdzielczość |
| Wykonanie wału     | pełny wał        |
| Średnica wału [mm] | 6                |

## Dane elektryczne

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
| Pobór prądu [mA]       | 150        |

## Wyjścia

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Wykonanie elektryczne                         | HTL    |
| Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA]         | 50     |
| Częstotliwość przełączania [kHz]              | 300    |
| Typ zabezpieczenia przed zwarcie              | < 60 s |
| Przesunięcie fazy pomiędzy sygnałem A i B [°] | 90     |

## Zakres pomiaru / nastaw

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Rozdzielczość | 60 rozdzielczość |
|---------------|------------------|

## Warunki pracy

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Temperatura otoczenia [°C]              | -20...85  |
| Temperatura składowania [°C]            | -30...100 |
| Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 98        |



## Enkoder inkrementalny z wałem pełnym

RC-0060-I24/N2

|         |       |
|---------|-------|
| Ochrona | IP 64 |
|---------|-------|

## Testy / dopuszczenia

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Odporność na wstrząsy | 100 g (6 ms)        |
| Odporność na wibracje | 10 g (55...2000 Hz) |

## Dane mechaniczne

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Wymiary [mm]                                            | Ø 58 / L = 46 |
| Materiał                                                | aluminium     |
| Maks. liczba obrotów [U/min]                            | 12000         |
| Maks. moment rozruchowy [Nm]                            | 1             |
| Referencyjna temperatura dla<br>oidanego momentu [°C]   | 20            |
| Wykonanie wału                                          | pełny wał     |
| Średnica wału [mm]                                      | 6             |
| Materiał wału                                           | stal (1.4104) |
| Max. obciążenie osiowe wału<br>(na końcu wału) [N]      | 10            |
| Max. obciążenie promieniowe<br>wału (na końcu wału) [N] | 20            |


## Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PUR; radialny

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| brązowy         | A                 |
| kolor zielony   | A odwrócony       |
| szary           | B                 |
| różowy          | B odwrócony       |
| kolor czerwony  | index 0           |
| czarny          | index 0 odwrócony |
| niebieski       | L+ czujnik        |
| biały           | 0V czujnik        |
| brązowy/zielony | L+ (Up)           |
| biały/zielony   | 0V (Un)           |
| fiolet          | błąd odwrócony    |
| ekran           | obudowa           |

## Diagramy i grafiki

Diagram impulsów



Obroty w prawo (patrząc od strony wału)