




Módulo AS-Interface ClassicLine

ClassicLine45 2x(2DI/1DO T)M12

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC5202
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

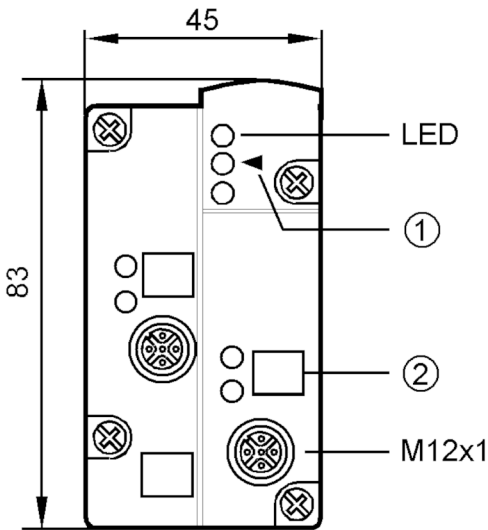

- 1 adaptador de fixação de infravermelhos
- 2 etiqueta para marcação



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo máx. de corrente do AS-i	[mA]	150
Corrente máx. de carga total	[A]	0,1; (corrente residual para as duas as saídas e alimentação de sensor através do AS-i: 100 mA)
Watchdog integrado		sim
Entradas		
Circuito de entrada das entradas digitais		PNP
Alimentação do sensor das entradas		AS-i
Tensão de alimentação	[V]	21...30; (através de cabo plano)
Corrente máx. total nominal das entradas	[mA]	100
Corrente de entrada Alta	[mA]	6...10
Corrente de entrada Baixa	[mA]	0...2
Nível de comutação elevado	[V]	> 11
Entradas digitais protegidas contra curto-circuitos		sim



Módulo AS-Interface ClassicLine

ClassicLine45 2x(2DI/1DO T)M12

Saídas					
Conceção elétrica	AS-i				
Circuito	PNP				
Intervalo de tensão DC [V]	AS-i				
Corrente máx. de carga por saída [mA]	100				
Resistente a curto-circuito	sim				
Separado eletricamente	não				
Condições de funcionamento					
Temperatura ambiente [°C]	-25...70				
Proteção	IP 67				
Testes/aprovações					
CEM	EN 50295				
Classificação AS-i					
Versão do AS-i	2.1				
Modo de endereçamento estendido	sim				
Perfil AS-i	S-7.A.E				
Configuração I/O do AS-i [hex]	7				
Código de ID do AS-i [hex]	A.E				
Atribuição dos bits de dados	bit de dados	D0	D1	D2	D3
	entrada	1	2	3	4
	soquete	I-1/2	I-1/2	I-3/4	I-3/4
	pino	4	2	4	2
	Saída	1	2	-	-
	soquete	I-1/2	I-3/4	-	-
	pino	2	2	-	-
Dados mecânicos					
Peso [g]	107,4				
Tipo de montagem	interface AS-i para FC e partes inferiores do SC				
Materiais	PBT				
Visualizadores/elementos de funcionamento					
Visualizador	em funcionamento		LED, verde		
	erro		LED, vermelho		
	função		LED, amarelo		
Acessórios					
Acessórios (opcional)	Base do módulo				
Notas					
Notas	Não ligue nenhum dos pontos seguintes a um potencial externo:				
	I-1/2, I-3/4				
	As conexões electricamente ligadas ao cabo AS-i.				
Quantidade da embalagem	1 peças				

Módulo AS-Interface ClassicLine


ClassicLine45 2x(2DI/1DO T)M12

conexão elétrica


pinos de contacto para a parte inferior do módulo, FK / PG:

Conexão

I-1/2



I-3/4



Conexão: M12