




Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface

AnalogModule 1A0 ST

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

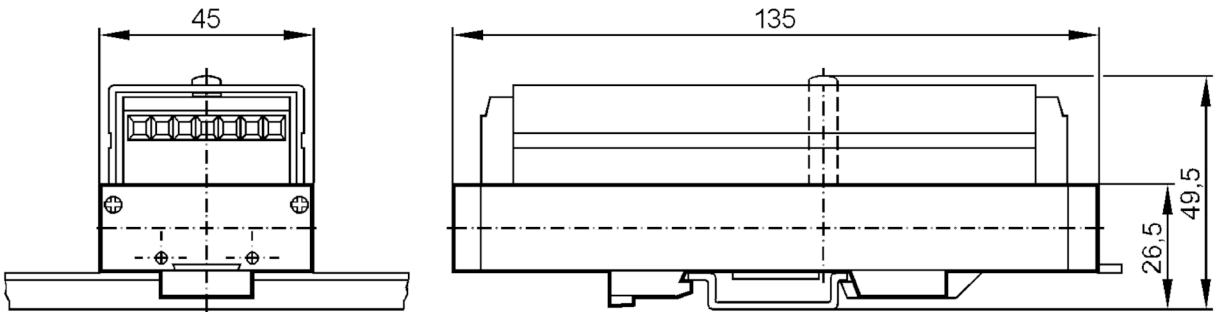

Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 180
Saídas		
Conceção elétrica		AS-i
Intervalo de tensão DC	[V]	24
Corrente máx. de carga por saída	[mA]	10
Resolução da saída analógica		6, 9, 12, 15
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	0...70
Proteção		IP 20
Testes/aprovações		
CEM	EN 50295	
Classificação AS-i		
Perfil AS-i		S-7.1
Configuração I/O do AS-i	[hex]	7
Código de ID do AS-i	[hex]	1



Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface

AnalogModule 1A0 ST

Bits de parâmetro	bit de parâmetro	função					
	P0	processo de medição	:	Tensão	0...10 V* /	Corrente	0/4...20 mA
	P1	Intervalo de medição	:	0...20 mA* (0...7FFF Hex) ou	0...10 V (0...7FFF Hex) / 4...20 mA (0...7FFF Hex)	ou	0...10 V (0...2710 Hex)
	P2	função de rampa	:	desativada	* /	ativada	
	P3	transmissão de dados	:	simples	* /	duplo	

Dados mecânicos

Tipo de montagem	montagem segundo as normas DIN e o painel; módulo interconectável
Materiais	PA; PVC

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	em funcionamento	2 x LED, verde
		2 x LED, vermelho

Acessórios

Acessórios (opcional)	monitor LCD:, E70206
-----------------------	----------------------


Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

terminais de parafuso:

Conexão

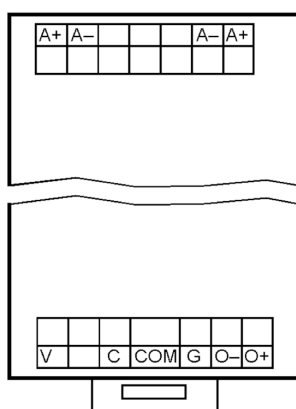

A+	AS-i +
A-	AS-i -
G	ligação à terra Ground
O+	alimentação de atuadores +24V
O-	alimentação de atuadores 0V
V	saída analógica Tensão
C	saída analógica Corrente
COM	saída analógica 0V