




Módulo AS-Interface

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4AR

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC5213
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

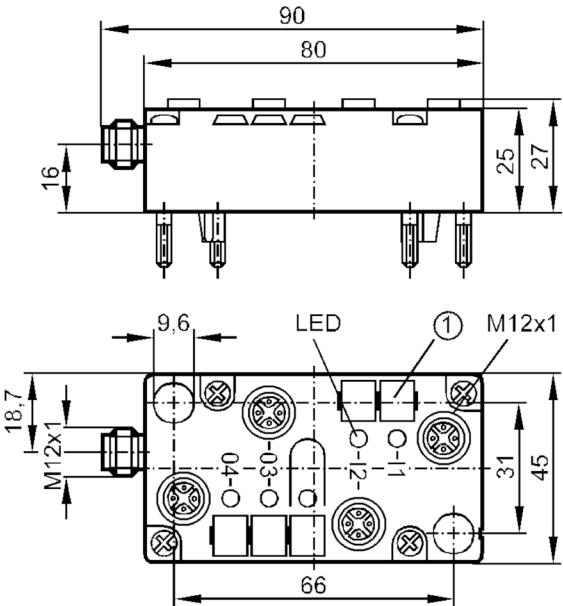

1 etiqueta para marcação




Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 35
Corrente máx. de carga total	[A]	2
Watchdog integrado		não
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de saídas de relé: 4
Saídas		
Conceção elétrica		AS-i
Intervalo de tensão DC	[V]	24; (para PELV; via conector M12)
Corrente máx. de carga por saída	[mA]	1000
Quantidade de saídas de relé		4
Resistente a curto-circuito		não
Separado eletricamente		sim
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção		IP 67



Módulo AS-Interface

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4AR

Testes/aprovações						
CEM		EN 50295				
Classificação AS-i						
Perfil AS-i		S-8.0				
Configuração I/O do AS-i [hex]		8				
Código de ID do AS-i [hex]		0				
Atribuição dos bits de dados		bit de dados	D0	D1	D2	D3
		soquete	O-1	O-2	O-3	O-4
		pino	4	4	4	4
Dados mecânicos						
Tipo de montagem		interface AS-i para bases FC				
Materiais		PBT				
Visualizadores/elementos de funcionamento						
Visualizador		em funcionamento		LED, verde		
		função		LED, amarelo		
Notas						
Quantidade da embalagem		1 peças				
conexão elétrica						
pinos de contacto para a parte inferior do módulo, FK / PG:						
Conexão: M12; codificação: A						
Conexão: M12; codificação: A						
 1 tensão externa + 3 tensão externa -						