


Sensor indutivo duplo AS-Interface para actuadores pneumáticos de quarto de volta

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC2317

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

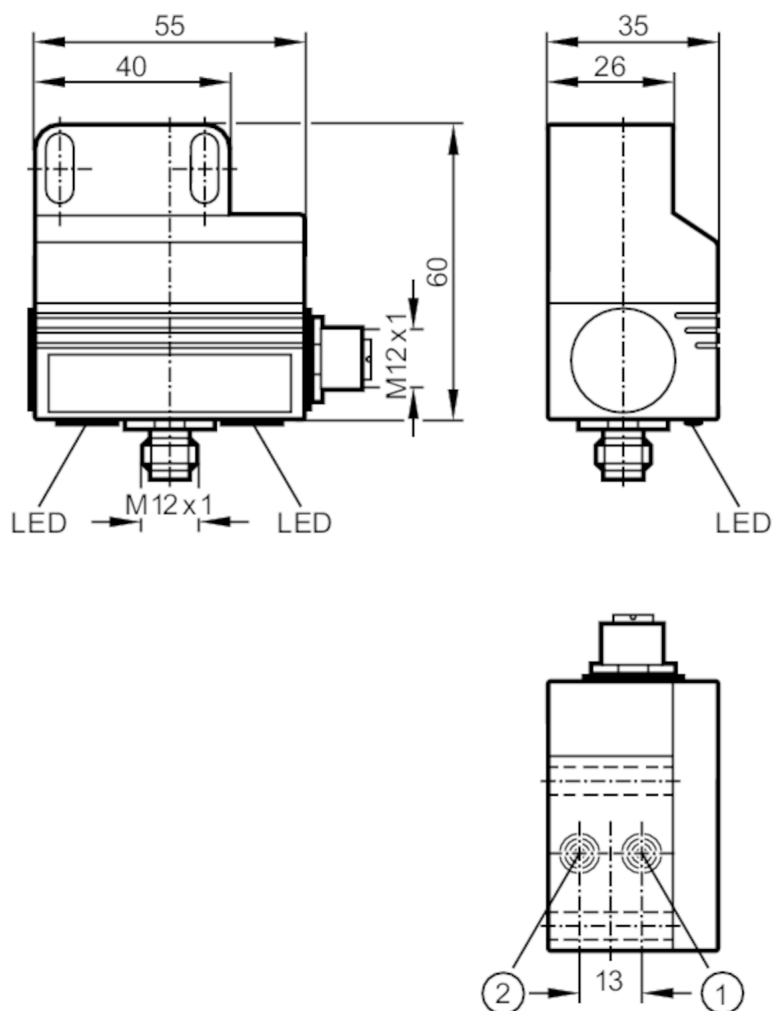

1 sensor 1
2 sensor 2



Características do produto

Alcance de detecção	[mm]	4
Dimensões	[mm]	55 x 60 x 35

Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	26,5...31,6 DC
-------------------------	-----	----------------

Zona de detecção

Alcance de detecção	[mm]	4
---------------------	------	---

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-20...70
Proteção		IP 67



Sensor indutivo duplo AS-Interface para actuadores pneumáticos de quarto de volta

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

Testes/aprovações		
CEM	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Classificação AS-i		
Configuração I/O do AS-i	[hex]	7
Código de ID do AS-i	[hex]	F
Certificado AS-i		15101

Dados mecânicos		
Montagem		não embutido
Dimensões	[mm]	55 x 60 x 35
Materiais		PBT; PC

Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	em funcionamento	1 x LED, verde
	função	1 x LED, vermelho

Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo moldado: aço inoxidável



Elektrischer Anschluss		
1	AS-i+	
3	AS-i-	

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo moldado: aço inoxidável



Conexão

Ausgänge		
2	saída de comutação 2 +	
3	tensão externa -	
4	saída de comutação 1 +	