


Unidade de avaliação para monitorização da velocidade de rotação

D100/230VAC/3LED

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

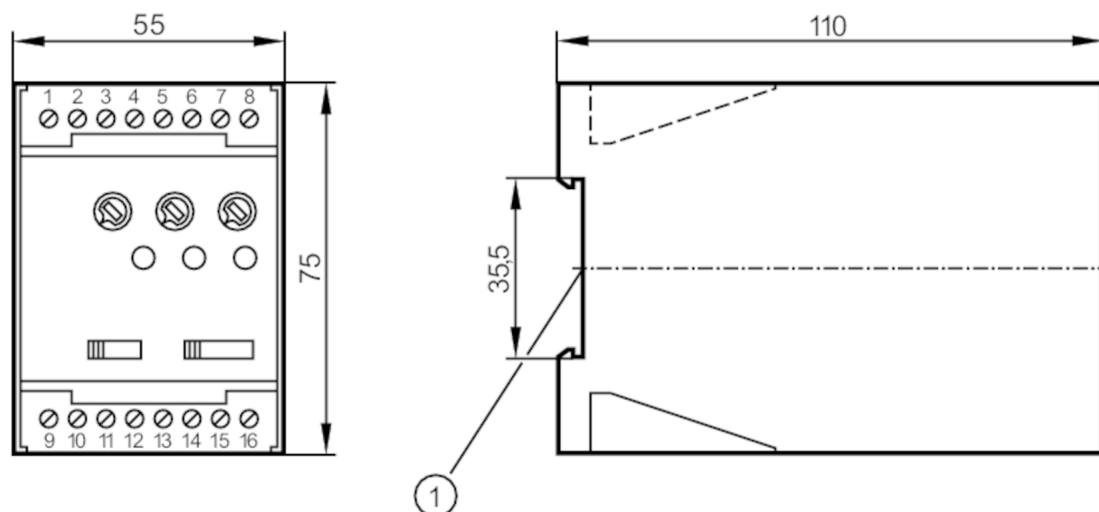

1 montagem em calha DIN



Características do produto

Invólucro	invólucro para montagem em calha DIN
Dimensões [mm]	75 x 55 x 110

Aplicação

Aplicação	avaliação universal de sequências de pulsos quanto à passagem acima ou abaixo do valor nominal; monitorização da velocidade de rotação
-----------	--

Dados elétricos

Tensão nominal AC [V]	< 230
Tensão nominal DC [V]	24
Tolerância da tensão nominal [%]	10
Tolerância 2 da tensão nominal [%]	10
Frequência nominal AC [Hz]	50...60
Energia auxiliar para sensores DC [V]	24; (≤ 30 mA)

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas de relé: 1
---------------------------------	---------------------------------

Saídas

Quantidade de saídas de relé	1
Corrente de contacto	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Faixa de medição / de ajuste

Intervalo de ajuste [Imp/min]	500...5000
-------------------------------	------------

Precisão/desvios

Histerese [% de Sr]	5...100
---------------------	---------



Unidade de avaliação para monitorização da velocidade de rotação

100/230VAC/3LED		
Repetibilidade [% de Sr]		1
Tempos de resposta		
Tempo de arranque [s]		0,5...15
Software / programação		
Ajuste do ponto de comutação		alcance fino com o alcance do potenciômetro
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente [°C]		-20...70
Proteção		IP 40
Grau de proteção dos terminais		IP 20
Dados mecânicos		
Invólucro		invólucro para montagem em calha DIN
Dimensões [mm]		75 x 55 x 110
Materiais		plástico
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	LED, verde
	em funcionamento	1 x LED, verde
conexão elétrica		
Conexão		

