



Unidade de avaliação compacta para monitorização da velocidade

DIA3010-ZPKG/200/2sAUE/2M/US

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

No scale drawing available



Características do produto

Conceção elétrica	PNP
Função de saída	normalmente aberto
Alcance de detecção [mm]	10
Dimensões [mm]	M30 x 1,5

Aplicação

Aplicação	avaliação simples de movimento rotativo e linear quanto a subvelocidade; bloquear
-----------	---

Dados elétricos

Tensão nominal DC [V]	10...36
Consumo de corrente [mA]	< 3
Proteção contra inversão de polaridade	sim

Saídas


Quantidade total de saídas	1
Conceção elétrica	PNP
Função de saída	normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2,5
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]	250
Corrente nominal de tempo curto da saída de comutação [mA]	250
Resistente a curto-circuito	sim
Proteção contra sobrecarga	sim



Unidade de avaliação compacta para monitorização da velocidade

DIA3010-ZPKG/200/2sAUE/2M/US

Zona de deteção		
Alcance de deteção	[mm]	10
Distância de comutação ajustável		não
Precisão/desvios		
Fator de correção		aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3
Tempos de resposta		
Tempo de arranque	[s]	2
Frequência máx. de amortecimento	[Imp/min]	15000
Software / programação		
Ajuste do ponto de comutação		fixo
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Montagem		embutido
Dimensões	[mm]	M30 x 1,5
Designação da rosca		M30 x 1,5
Materiais		latão revestimento especial; PBT
Binário de aperto	[Nm]	50
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	1 x LED, verde
conexão elétrica		
Cabo: 2 m, PUR		
Conexão		

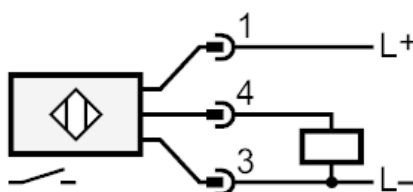

Conexão: 1 x M12