


### Caixa separadora

ZDO6H05DMSS0010H15

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

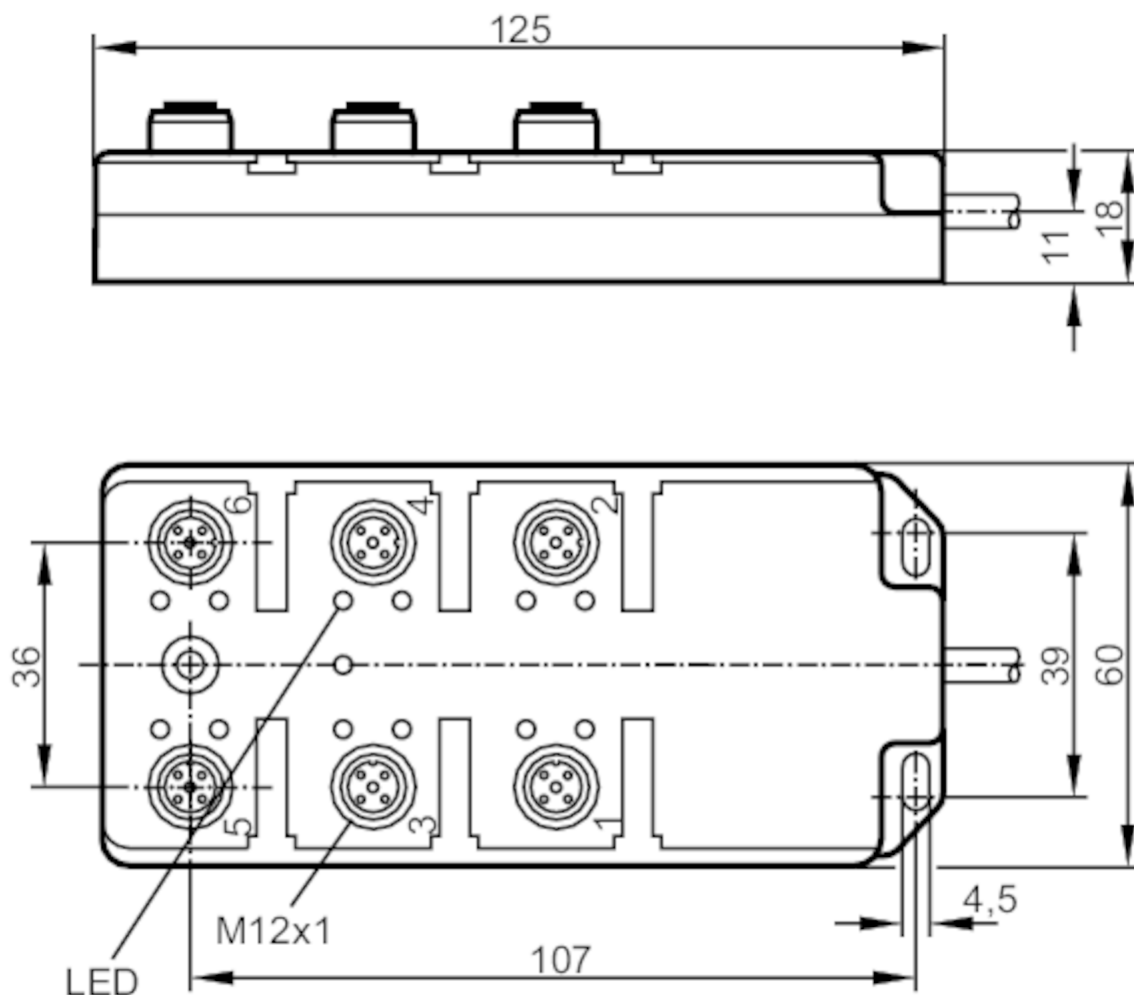

## Aplicação

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Característica especial | Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro |
| Sem silicone            | sim                                                    |

## Dados elétricos

|                                           |     |            |
|-------------------------------------------|-----|------------|
| Tensão de funcionamento                   | [V] | 10...30 DC |
| Classe de proteção                        |     | II         |
| Corrente de carga máx. por módulo/ranhura | [A] | 4          |
| Corrente máx. de carga total              | [A] | 12         |

**Saídas**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conceção elétrica | PNP |
|-------------------|-----|

### Condições de funcionamento

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Temperatura ambiente | [°C] | -15...80 |
| Proteção             |      | IP 67    |



## Caixa separadora

ZDO6H05DMSS0010H15

## Dados mecânicos

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Materiais                                   | TPU |
| Material do invólucro                       | TPU |
| Quantidade de slots do distribuidor central | 6   |
| Versão do conector                          | M12 |

## Visualizadores/elementos de funcionamento

|              |                     |                   |
|--------------|---------------------|-------------------|
| Visualizador | estado de comutação | 12 x LED, amarelo |
|              | em funcionamento    | 1 x LED, verde    |

## Notas


|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Quantidade da embalagem | 1 peças |
|-------------------------|---------|

## conexão elétrica

Cabo: 10 m, PUR, Sem halogéneo; 12 x 0,5 mm<sup>2</sup> (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm<sup>2</sup> (127 x Ø 0,1 mm )

## conexão elétrica - slot

Conexão: 6 x M12; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,5 Nm






## Caixa separadora

ZDO6H05DMSS0010H15

### Conexão

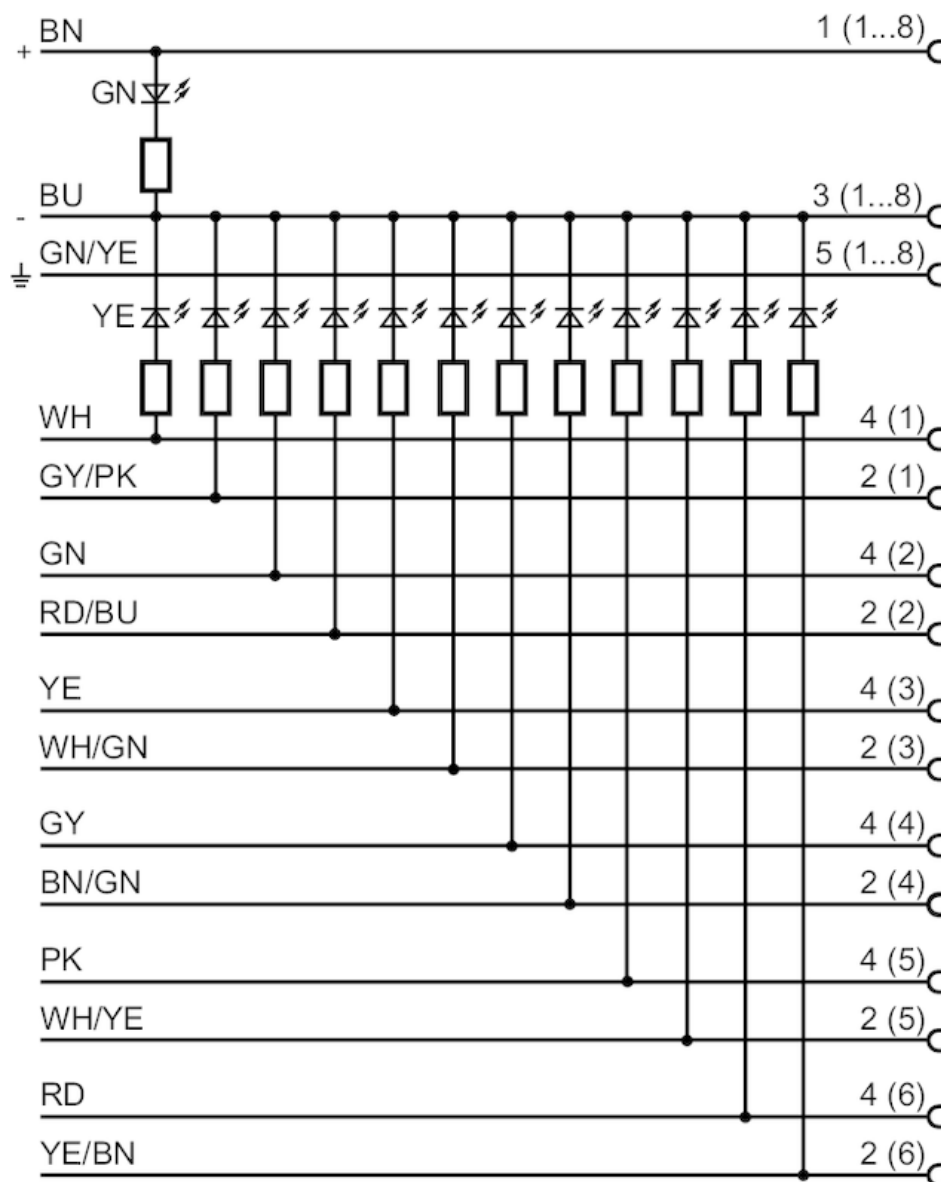

|      |                        |
|------|------------------------|
| BN = | Cores dos condutores : |
| BU = | castanho               |
| GN = | azul                   |
| GY = | verde                  |
| PK = | cinza                  |
| RD = | rosa                   |
| WH = | vermelho               |
| YE = | branco                 |
|      | amarelo                |