


Sonda para barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-11-EPA-M5x30/F1x0,5

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E20767

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

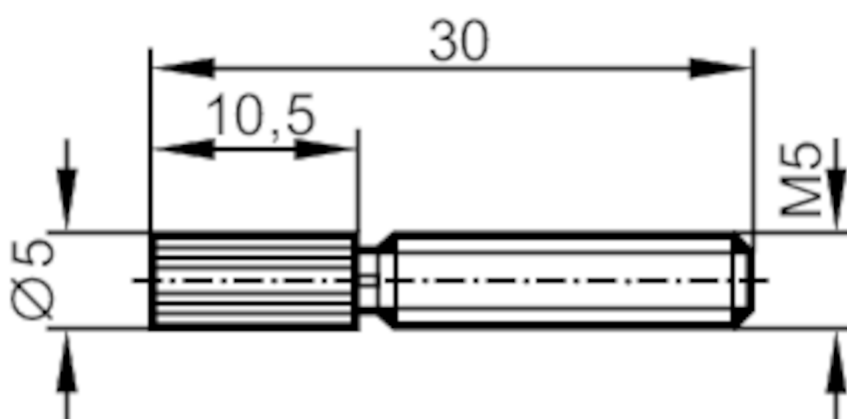

Aplicação

Princípio das funções

Sensor de feixe contínuo

Zona de deteção

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OB50; OBF; OO50

OB50

Alcance da fibra ótica

[mm]

45

OBF

Alcance da fibra ótica

[mm]

80

OO50

Alcance da fibra ótica

[mm]

120

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-40...70

Dados mecânicos

Peso

[g]

0,011

Versão da sonda

reto

**Sonda para barreira fotoelétrica de fibra ótica**

FE-11-EPA-M5x30/F1x0,5

Rosca da sonda	M5
Comprimento total [mm]	cabeável
Disposição de fibras	●
Materiais	invólucro: latão revestimento de bronze branco
Material da fibra ótica	PMMA
Material da sonda de fibra ótica	alumínio
Acessórios	
Itens fornecidos	porcas sextavadas: 4 x M5
	anilhas: 4
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças