


Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-50-V-V-M5/16

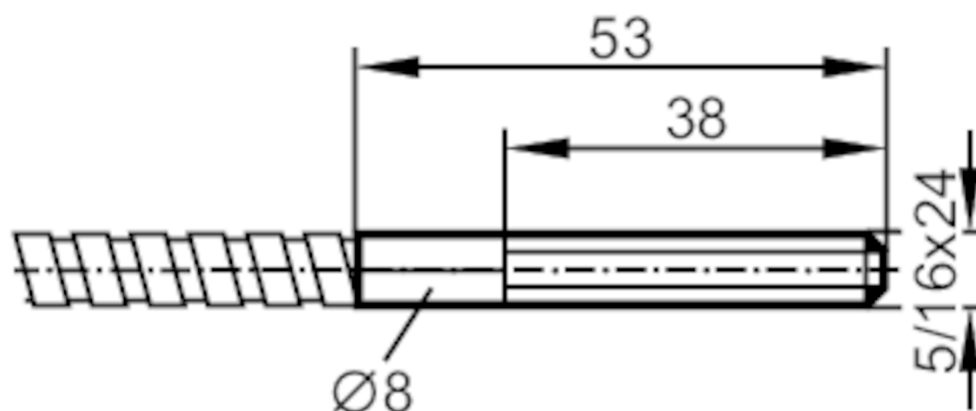

Aplicação

Princípio das funções

Sensor de feixe contínuo

Zona de detecção

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OBF; ODF; OMF

OBF

Alcance da fibra ótica

[mm]

1000

ODF

Alcance da fibra ótica

[mm]

4

OMF

Alcance da fibra ótica

[mm]

800

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-58...315

Dados mecânicos

Peso

[g]

197

Versão da sonda

reto

Comprimento total

[mm]

900

Raio de curvatura mínimo

[mm]

19

Disposição de fibras



Material da fibra ótica

vidro



Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-50-V-V-M5/16

Material da sonda de fibra ótica	1.4305 (aço inoxidável / 303)
Material do revestimento da fibra ótica	1.4305 (aço inoxidável / 303)
Acessórios	
Items fornecidos	porcas sextavadas: 4 x M8
	anel de aperto: 2
	Anéis o-ring: 2
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças