




Tag RFID

ID-TAG/51x37x7,5

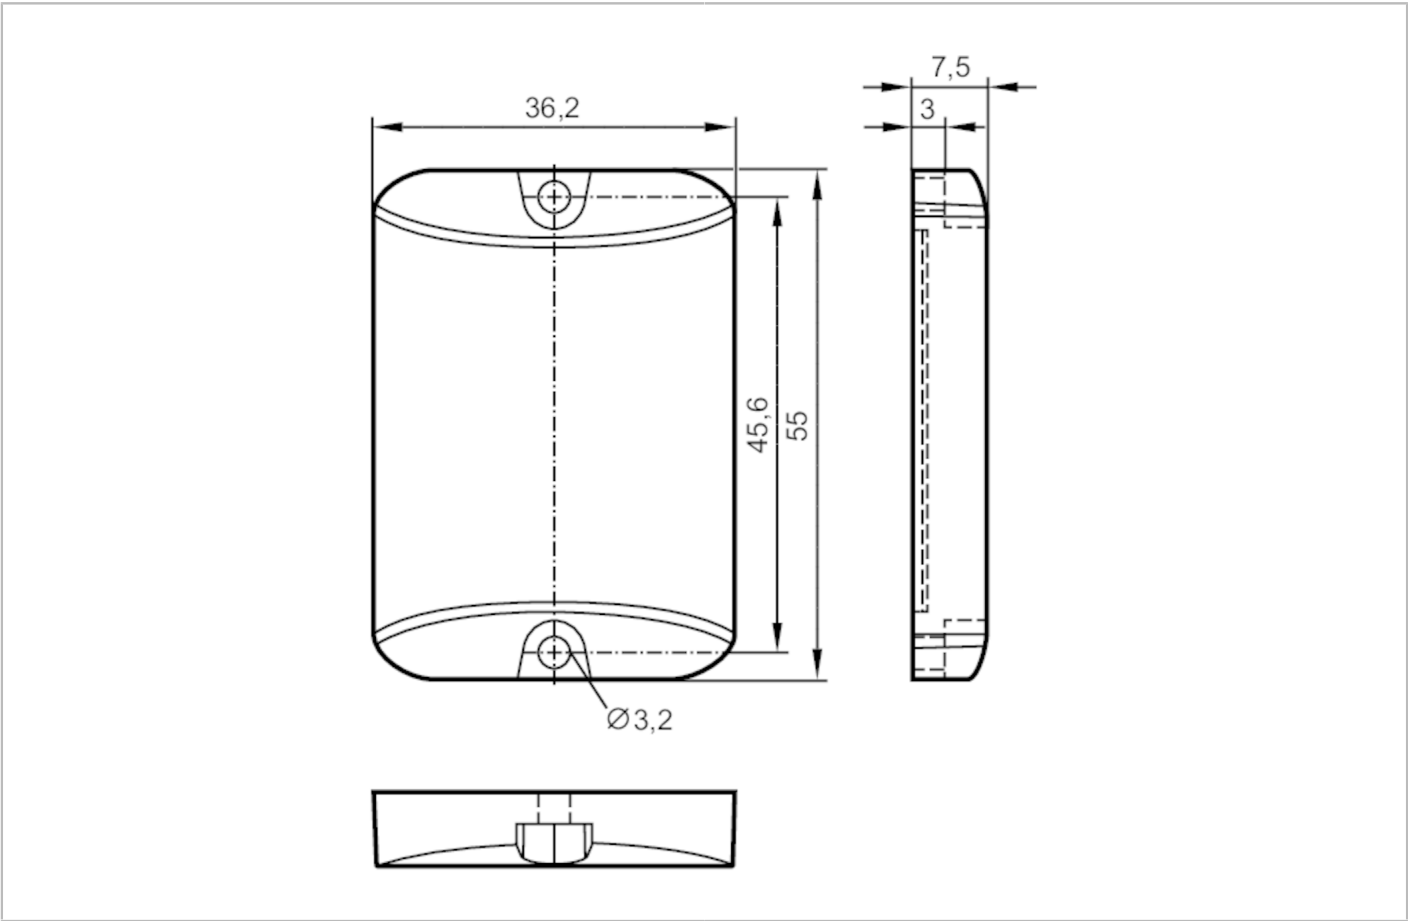

Aplicação		
Aplicação	codificação RFID de recipientes metálicos	
Dados elétricos		
Frequência de funcionamento[MHz]	866...928	
Tamanho da memória [bit]	512	
Tipo de memória	EEPROM	
Tipo de chip	Alien Higgs 3	
Identificador de TAG (TID) [Byte]	64	
Código eletrônico de produto (EPC)	96 bit	
Padrão RFID	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C	
Ciclos máx. de leitura	ilimitado	
Ciclos máx. de escrita	100000	
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente [°C]	-40...85	
Temperatura de armazenamento [°C]	-40...250	
Proteção	IP 69K	
Dados mecânicos		
Peso [g]	144,5	

E80417



Tag RFID

ID-TAG/51x37x7,5

Tipo de montagem	painel/superf.
Dimensões [mm]	51 x 36,3 x 7,5
Materiais	invólucro: nylon / PP

Notas

Quantidade da embalagem	5 peças
-------------------------	---------

Outros dados

distância de leitura (m)

DTE80x	1,1
DTE90x	-
ANT860 / ANT960	4,8
ANT820 / ANT920	2